


# DOPLNĚNÍ VÝKRESU F.1.2.3

OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO DESKOVÝ VÝMĚNÍK

## ZAŘÍZENÍ V M508 – PŮDORYS

M 1:50

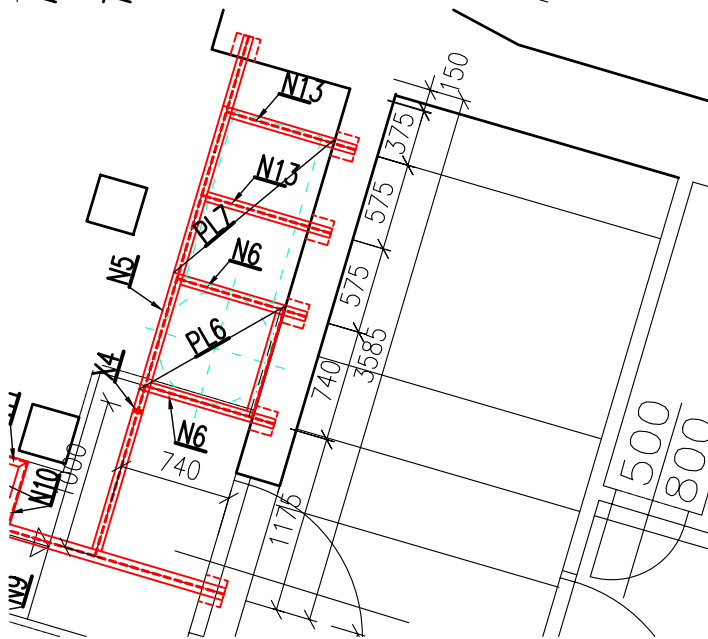

### VÝPIS PŘÍDAVNÝCH OK:

POL.	ČÁST	PRŮŘEZ	DÉLKA [mm]	ks	HMOTNOST		
					kg/m	1ks	CELKOVÁ
N13	-	IPE120	890	2	10,40	9,26	18,5
hmotnost spolu [kg]:							18,5
10% rezerva spojovací materiál [kg]:							1,9
hmotnost celkem [kg]:							20,4

### VÝPIS PŘÍDAVNÝCH PLECHŮ:

(VZORKOVANÁ ÚPRAVA POVRCHU, "SLZIČKOVÝ PLECH")

POL.	POPIS	PLOCHA [m2]	ks	HMOTNOST		
				kg/m2	1ks	CELKOVÁ
PL7	tl.6mm, 0,77x1,15m	0,9	1	47,10	41,92	41,9
hmotnost spolu [kg]:						41,9
5% rezerva spojovací materiál [kg]:						2,1
hmotnost celkem [kg]:						44,0