

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Virusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

DEPLOX s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95394

sídlo: Vážany nad Litavou 282, PSČ 684 01

zastoupenou: Evženem Zittou, jednatelem

IČO: 05460123

DIČ: CZ05460123

č. účtu: 222256319/0600, MONETA Money Bank

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět a místo plnění

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele demontáž stávajícího osobo-nákladního výtahu KONE GU13/06-15 a následnou dodávku a instalaci nového nákladního trakčního výtahu o nosnosti 1000 Kg, včetně stavebních úprav, v budově ČNB v Brně, Rooseveltova 18 (dále jen „dílo“), a to v souladu s „Technickým podkladem pro zadání výběru dodavatele nákladního výtahu v objektu ČNB Brno, Rooseveltova 18“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, technickým popisem dodávaného výtahu, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, bezpečnostními požadavky objednatele, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Technická specifikace původního výtahu tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
2. Dílo zahrnuje zejména:
 - a) vypracování harmonogramu výměny výtahu. Harmonogram odsouhlasený objednatelem se stává volně připojenou přílohou č. 4 této smlouvy,
 - b) vypracování a předložení dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) 2x v listinné formě a 1x na CD (1x editovatelné formáty, 1x .pdf),
 - c) vypracování a předložení požární bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“),

- d) v zastoupení objednatele projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, zejména HZS, KHS, OPP MMB, a zajištění stavebního povolení, popř. ohlášení stavby, bude-li to s ohledem na způsob plnění nezbytné,
 - e) demontáž stávajícího výtahu, vč. zajištění jeho ekologické likvidace, vč. všech materiálů a provozních kapalin,
 - f) dodávka a montáž nového výtahu, včetně nutných stavebních úprav v šachtě a v nástupních prostorech všech pater, vč. napojení na silnoproudé rozvody dle přílohy č. 1 této smlouvy, doplnění soklů a dlažeb u šachetních dveří a stavební začistištění šachetních dveří, včetně vymalování ostění, v rozsahu dle technického zadání (příloha č. 1 smlouvy),
 - g) demontáž prvků zabezpečení (kamera, bezpečnostní klíč) a opětovná montáž do nové kabiny výtahu, vč. nové instalace čtečky, a instalace nutné datové vlečné kabeláže do šachty pro propojení všech prvků s bezpečnostními systémy ČNB,
 - h) injektáž ŽB stěn a podlahy šachty pod úroveň terénu proti pronikání tlakové vody a vlhkosti stěnami do šachty ve všech místech kotvení vodítek a jiných konstrukcí, vystěrkování stěn šachty v rozsahu dle technického zadání (příloha č. 1 smlouvy),
 - i) vybourání všech šachetních dveří, zajištění otvorů po vybouraných dveřích proti pádu osob do šachty a pronikání prachu ze šachty do prostoru schodiště,
 - j) stavební začistištění strojovny výtahu po demontážích, vymalování strojovny, včetně instalace nové přístupové konstrukce vstupu do strojovny výtahu,
 - k) průběžný a závěrečný úklid, doprava a transport v místě instalace, včetně případného zajištění BOZP na staveništi a ochrana stávajících konstrukcí před poškozením,
 - l) provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR, a platných ČSN a EN, zejména provedení montážní zkoušky, výchozí revize elektrického zařízení a provedení inspekční prohlídky výtahu Technickou inspekci (dále jen „TI“). Všechny provedené zkoušky, revize i prohlídka TI musí proběhnout bez jakýchkoliv závad,
 - m) vyhotovení knihy zdvihacího zařízení, knihy odborných prohlídek, knihy dozorce výtahu a pasportu zdvihacího zařízení a jejich předání objednateli,
 - n) zaškolení v místě plnění první obsluhy výtahu objednatele v počtu maximálně pěti osob,
 - o) vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných platných právních předpisů ČR, včetně právních předpisů EU závazných v ČR, platných ČSN a EN, a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla, a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), není-li dále uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
- jedná se zejména o:
- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),
 - technické a bezpečnostní listy použitých materiálů,
 - revizní zprávy,

- protokoly o provedených zkouškách,
 - certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím, doklady o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
 - prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů při plnění díla v souladu s platnými právními předpisy,
 - návody k obsluze a údržbě výtahu,
 - protokol o zaškolení první obsluhy,
 - originál montážního deníku,
 - protokol o úspěšném provedení ověřovacího provozu,
- p) povinnost zhotovitele při realizaci díla zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy. Náklady související s jejich dodržením jsou součástí ceny díla,
- q) v zastoupení objednatele vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy pro účely kolaudace a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí, nebo ukončení udržovacích prací, bude-li to s ohledem na způsob plnění nezbytné,
- r) obstarání kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí, a jeho předání objednateli, bude-li to s ohledem na způsob plnění nezbytné. Veškeré správní poplatky související s jeho vydáním jsou zahrnuty v ceně díla,
- s) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení na DVD v editovatelných formátech (formáty: textové soubory .docx, tabulky .xlsx, výkresová část .cad),
- t) provedení ověřovacího provozu (za běžného provozu objednatele) dle čl. II odst. 1 písm. g) této smlouvy.
3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele u výtahu provádět po dobu záruky dle podmínek stanovených v této smlouvě zejména:
- a) pravidelnou profylaktickou prohlídku včetně čištění a mazání výtahu v četnosti a rozsahu dle požadavků výrobce;
 - b) odborné prohlídky výtahu v rozsahu dle platných ČSN a EN a předpisů;
 - c) odborné zkoušky výtahu v rozsahu dle platných ČSN a EN a předpisů;
 - d) mimozáruční opravy výtahu.
4. Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Rooseveltova 18, Brno.
5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit za dílo cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

Článek II Lhůty plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) nejpozději **do 2 týdnů** od účinnosti této smlouvy vypracovat a zaslat pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla v elektronické formě. Objednatel se zavazuje k návrhu harmonogramu vyjádřit nejpozději **do 1 týdne**. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději **do 1 týdne** od doručení připomínek objednatele,
- b) nejpozději **do 6 týdnů** od účinnosti této smlouvy předložit objednateli koncept DPS (včetně PBR) v elektronické formě k připomínkám. Objednatel se zavazuje ke konceptu DPS vyjádřit nejpozději **do 1 týdne**. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis DPS objednateli nejpozději **do 2 týdnů** od doručení připomínek objednatele, a to 2x v listinné formě a 1x na CD,
- c) nejpozději **do 10 týdnů** od účinnosti této smlouvy podat u příslušného stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení, popř. ohlášení stavby, bude-li to s ohledem na způsob plnění nezbytné,
- d) převzít staveniště od objednatele a zahájit práce v místě plnění dne **4. 4. 2022**, přičemž tato lhůta se posune o dobu, po kterou by byly dotčené orgány, jejichž kladná závazná stanoviska či souhlasy je zhotovitel v rámci plnění předmětu smlouvy povinen opatřit nebo jejichž vydání je zhotovitel povinen zajistit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska nebo souhlasu právními předpisy, přičemž nečinnost nesmí být zaviněna zhotovitelem. Zhotovitel je povinen objednatele o nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví,
- e) předat objednateli nejpozději **3 pracovní dny** před zahájením prací v místě plnění příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením,
- f) provést montážní zkoušku a následně zahájit ověřovací provoz nejpozději **do 12 týdnů** od převzetí staveniště,
- g) úspěšně ukončit ověřovací provoz a předat dílo objednateli **do 1 týdne** od zahájení ověřovacího provozu. Úspěšným ověřovacím provozem je míněn bezporuchový provoz výtahu v běžném provozu objednatele po dobu 1 týdne. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, při jakékoliv poruše výtahu nebo zjevném nedodržení deklarovaných vlastností výtahu bude ověřovací provoz opakován v celém rozsahu, lhůta stanovená pro ukončení ověřovacího provozu a předání díla tím není dotčena,
- h) podat u příslušného stavebního úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí **do 3 pracovních dnů** od zahájení ověřovacího provozu, bude-li to s ohledem na způsob plnění nezbytné, a po vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí jej neprodleně předat objednateli,
- i) odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla nejpozději **do 1 týdne** po ukončení ověřovacího provozu.

2. Lhůty uvedené v tomto článku smlouvy je oprávněna kterákoliv z pověřených osob objednatele, na písemnou a odůvodněnou žádost zhotovitele, přiměřeně okolnostem prodloužit, pokud zhotovitel objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy

z důvodu, že mu objednatel neposkytl povinnou a nezbytnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Písemná žádost zhotovitele musí obsahovat i návrh prodloužení lhůt, ten však není pro pověřené osoby objednatele závazný. Změna lhůt je účinná dnem jejich písemného oznámení zaslaného na e-mailové adresy pověřených osob zhotovitele, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo (včetně zaškolení obsluhy) byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **1 059 101 Kč bez DPH**, z toho cena za zaškolení obsluhy činí **1 Kč**. V případě, že nebude nutné zajistit dokumenty uvedené v položkách č. 2, 19 a 20 cenové tabulky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, sníží se cena za dílo o ceny těchto položek. Cena za dílo bude rovněž upravena (zvýšena či snížena) v závislosti na skutečné výměře stěn, na kterých budou aplikovány stěrky dle položek č. 13 a 14 cenové tabulky (skutečná výměra stěn v m² se může lišit od té, která je uvedena v cenové tabulce).
2. Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy včetně nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí a licenční odměny.
4. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah dodávek a prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny ceny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou, a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny v montážním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
5. Cena za dílo bude uhrazena následovně:
 - a) zálohovou fakturu k úhradě zálohy ve výši 40 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po dokončení demontáží a dodání pohonu a kabiny výtahu do místa plnění, a to na základě zjišťovacího protokolu podepsaného alespoň jednou z pověřených osob objednatele,
 - b) daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o úspěšném ukončení ověřovacího provozu. V daňovém dokladu bude vyúčtována přijatá záloha a odečteno zádržné ve výši 7 % z ceny díla v případě, že dílo obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, a/nebo zádržné ve výši dalších

- 3 % z ceny díla, pokud objednateli nebylo předáno písemné vyhotovení dokladu o provedení inspekční prohlídky TI a/nebo kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny,
- c) doklad k úhradě zádržného ve výši 7 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu,
- d) doklad k úhradě zádržného ve výši 3 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den předání dokladu o provedení inspekční prohlídky TI a/nebo kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí objednateli.
6. Ceny plnění dle čl. I odst. 3 písm. a) až c) této smlouvy jsou stanoveny jako paušální a jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
- Ceny zahrnují náklady na výjezd, veškerá maziva a čisticí prostředky a drobný materiál.
7. Cena mimozáruční opravy podle čl. I odst. 3 písm. d) této smlouvy bude stanovena jako součet ceny prací, ceny za výjezd a popř. ceny náhradních dílů. Cena prací se stanoví jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby. Hodinové sazby a ceny za výjezd jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
8. Případné potřebné náhradní díly na mimozáruční opravy zajistí zhotovitel, a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).
9. Ceny za plnění podle čl. I odst. 3 písm. a) až d) této smlouvy budou hrazeny na základě daňového dokladu, který zhotovitel vystaví nejdříve v den poskytnutí příslušného plnění.
10. Sjednané ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plnění dle této smlouvy.
11. Na plnění dle této smlouvy, vyjma plnění podle čl. I odst. 3 písm. b) a c) této smlouvy, bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhradu ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění bez ohledu na zádržné.
12. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
13. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla

výzva odeslána, zda má být zaplacen na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

14. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

15. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
16. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že je objednatel oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.
17. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu hodinových sazeb (za mimozáruční opravy) a paušálních cen za pravidelné činnosti (profylaktické prohlídky, odborné prohlídky, odborné zkoušky) v návaznosti na vývoj Indexu cen průmyslových výrobců, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index CM 331 Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení, sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhláší Český statistický úřad. Úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Článek IV

Předání a převzetí plnění, pověřené osoby smluvních stran


1. Po ukončení prací a protokolárním převzetí staveniště objednatelem a po provedení montážní zkoušky bude výtah uveden do ověřovacího provozu. O uvedení výtahu do ověřovacího provozu bude zhotovitelem vypracován protokol podepsaný kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu.
2. Dílo bude převzato dnem podpisu protokolu o úspěšném ukončení ověřovacího provozu kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu. Součástí tohoto protokolu budou příslušné doklady podle čl. I odst. 2 této smlouvy, avšak není nutné, aby zhotovitel předal objednateli písemné vyhotovení dokladu o provedení inspekční prohlídky TI a kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v protokolu o úspěšném ukončení ověřovacího provozu a budou odstraněny ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. i) této smlouvy.

3. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

- a) za objednatele (zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy):



- b) za zhotovitele (zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy):



4. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy je změna účinná dnem jejího oznámení (e-mailem) pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V **Podmínky plnění, licenční ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje:

- 1.1 před zahájením prací převzít od objednatele protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat vyklizené zpět objednateli (nejpozději ke dni podpisu protokolu o uvedení výtahu do ověřovacího provozu) s tím, že v protokolu o předání staveniště budou upřesněny transportní cesty a rozsah součinnosti objednatele (zejména umožnění přístupu na sociální zařízení, uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů, připojení na odběr elektrické energie a užitkové vody). Protokoly o předání a zpětném převzetí staveniště budou podepsány kteroukoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu,
- 1.2 zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě,
- 1.3 provádět plnění způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení zařízení a rozvodů objednatele a vyloučí rovněž omezení provozu zařízení objednatele nebo jejich odstavení z provozu, s výjimkou případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou objednatele zápisem v montážním deníku. V případě jakéhokoliv poškození majetku nebo omezení provozu neschváleného objednatelem je povinen zhotovitel provést neprodleně opravu poškozených zařízení a rozvodů a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu,
- 1.4 v případě, že dojde v rámci plnění k poškození majetku objednatele, provést urychlenou nápravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeučtovat zhotoviteli,
- 1.5 projednat a odsouhlasit s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací,

- 1.6 provést před zahájením prací účinná opatření proti průniku prašnosti do místností mimo staveniště a při řezání drážek a provádění prostupů ve stavebních konstrukcích používat výhradně zařízení s odsáváním prachu,
- 1.7 provést potřebné odborné demontáže a zpětné montáže pracemi dotčených koncových prvků bezpečnostních systémů a systémů požární ochrany (čidla EPS, tlačítkové hlásiče EPS apod.). V případě, že pro provádění díla bude nezbytné provést přeložku nebo zrušení jakékoliv kabeláže neuvedené v dokumentaci pro výběr dodavatele, je zhotovitel povinen ihned kontaktovat pověřenou osobu objednatele, která zápisem do montážního deníku určí další postup,
- 1.8 provádět veškeré práce v souladu s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů a organizací, v souladu s čistopisem DPS, jakož i v souladu se stavebním povolením,
- 1.9 provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy ČR, s právními předpisy EU závaznými pro ČR, v souladu s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, jakož i v souladu s nařízeními a předpisy, které se týkají nakládání s odpady, v souladu s oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám,
- 1.10 provádět veškeré hlučné práce a činnosti, při kterých vznikají vibrace ve stavebních konstrukcích (bourání, řezání a vrtání), v pracovních dnech v době od 15:00 do 22:00 hod. nebo mimo uvedenou dobu po dohodě s objednatelem a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 22:00 hod. Hlučné práce a výše uvedené činnosti musí být před jejich zahájením vždy nahlášeny a odsouhlaseny dohlížejícím pracovníkem ČNB, který zajistí souhlas bezpečnostního velínu objednatele,
- 1.11 provádět ostatní práce v pracovních dnech, tj. pondělí – pátek, od 15:00 do 22:00 hod., a v sobotu a v neděli od 7:00 do 19:00 hod. V případě potřeby je možno provádět práce mimo uvedenou dobu pouze po předchozí dohodě s objednatelem,
- 1.12 zajistit zavážení materiálu do budovy a odvoz odpadu z budovy v pracovní dny v době od 15:00 do 22:00 hod. a v sobotu a v neděli od 7:00 do 19:00 hod.,
- 1.13 informovat objednatele o přítomnosti v budově a provádění prací minimálně týden před prováděnými pracemi, aby mohl být zajištěn dohled ze strany ČNB,
- 1.14 každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací,
- 1.15 v průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a denní odvoz odpadu ze staveniště mimo budovu v době uvedené v odst. 1.12 tohoto článku smlouvy,
- 1.16 v případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid do standardu ČNB (stíráním vodou),
- 1.17 zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele, ale zajistit na své náklady jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy,
- 1.18 po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty, a provést před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele,

- 1.19 jakožto původce veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy, provést na své náklady ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech,
- 1.20 zajistit po dobu provádění díla stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka dle čl. IV odst. 3 písm. b) této smlouvy nebo jeho určeného zástupce, odsouhlaseného zástupcem objednatele, v době jeho nepřítomnosti,
- 1.21 provádět veškeré práce pouze odborně způsobilými pracovníky,
- 1.22 provádět všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele, zejména zásobování objektu objednatele,
- 1.23 realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla,
- 1.24 přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za kvalitu jejich provedení. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), jakož i platné právní předpisy o ochraně životního prostředí,
- 1.25 na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:
 - a) budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí anebo bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 3 této smlouvy,
 - b) plnění nebude poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nebudou-li dodržovány montážní a technologické předpisy),
 - c) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,
 - d) v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,
 - e) plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušeni plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do montážního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušeni plnění z výše uvedených důvodů není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušeni plnění,
- 1.26 dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele,
- 1.27 umístit na staveništi na svoje náklady přenosný práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg,
- 1.28 nejpozději 1 pracovní den před provedením požárně nebezpečných prací požádat pověřeného pracovníka ČNB o vystavení povolení k jejich provádění a poskytnout veškeré potřebné údaje a dokumenty pro jeho vystavení. Po ukončení požárně nebezpečných prací zajistit na vlastní náklady následný požární dozor,

- 1.29 realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem (volně připojená příloha č. 4 této smlouvy),
- 1.30 vyvzorkovat použité materiály a interiérové prvky kabiny výtahu a předložit je objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je oprávněn objednat tyto materiály a interiérové prvky až po jejich odsouhlasení objednatelem, které bude zapsáno v montážním deníku. Na žádost zhotovitele budou po předání díla objednateli vzorky vráceny zhotoviteli.
- 1.31 vést montážní deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.
2. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - 2.1 Vzhledem k tomu, že DPS a DSPS vytvořené podle této smlouvy, resp. jejich části, návrhy nebo koncepty, mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní a časově neomezené právo užití autorské dílo (dále též „licence“), zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě.
 - 2.2 Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zapracováním částí autorského díla do dalších projekčních či realizačních fází staveb objednatele, a to i prostřednictvím třetí osoby.
 - 2.3 Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku:
 - 2.3.1 zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;
 - 2.3.2 rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky;
 - 2.3.3 sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvkem či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího ochraně podle AutZ;
 - 2.3.4 objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně;
 - 2.3.5 dokončit nehotové autorské dílo.
 - 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání autorského díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.
 - 2.5 Objednatel není povinen licenci využít.
 - 2.6 Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo zachyceno.
 - 2.7 Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

Článek VI

Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy a umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště za podmínek stanovených v příloze č. 3 této smlouvy a provádění plnění v souladu s touto smlouvou. Dnem předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy.
2. Před započítáním prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB seznámí zhotovitele s místními podmínkami BOZP a PO.
3. Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení (toaleta, umyvadlo, místo pro převlékání) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů) v rámci předaného staveniště.
4. Objednatel umožní uložení potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění této smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.
6. Bude-li to třeba, objednatel zmocní zhotovitele k zajištění stavebního povolení, popř. k ohlášení stavby, k zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů, a k zajištění kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí, apod.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o ukončení ověřovacího provozu.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních a mimozáručních vad

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem podpisu protokolu o úspěšném ukončení ověřovacího provozu.
2. Na mimozáruční opravy výtahu poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců ode dne ukončení opravy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
3. Případné záruční a mimozáruční vady výtahu ohlásí kterákoliv pověřená osoba objednatele nebo technický pracovník velínu objednatele zhotoviteli současně s popisem vady na telefonní číslo: **702 448 030**, s následným písemným potvrzením na e-mailovou adresu zhotovitele: **info@deplox.cz**. Zhotovitel je následně povinen bez zbytečného odkladu přijetí reklamované vady písemně potvrdit (postačí e-mailem). V případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit objednateli na e-mailové adresy pověřených osob objednatele, bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Záruční a mimozáruční vady výtahu započne zhotovitel odstraňovat v místě plnění **nejpozději následující pracovní den** od jejich nahlášení, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez odůvodněného přerušení až do odstranění vady. Vada bude odstraněna **do 3 pracovních dnů** od jejího nahlášení, pokud nebude dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran

jinak. Vady výtahu bude zhotovitel odstraňovat v době od 15.00 do 18:00 hod., nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční nebo mimozáruční vadu ve lhůtě uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy, má objednatel právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeučtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.
7. Pokud zhotovitel zjistí při provádění činností podle čl. I odst. 3 písm. a) až d) této smlouvy závadu, která nebyla objednatelem ohlášena, je povinen ji neprodleně nahlásit pověřenému pracovníkovi objednatele podle čl. IV odst. 3 písm. a) této smlouvy, který ji následně nahlásí v souladu s odstavcem 3 tohoto článku smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek IX

Podmínky provádění profylaktických prohlídek, odborných zkoušek a prohlídek

1. Zhotovitel se zavazuje provádět po dobu záruky pravidelné profylaktické prohlídky s údržbou, odborné prohlídky a odborné zkoušky výtahu v rozsahu a četnosti dle platných ČSN a EN a předpisů a dle požadavků výrobce. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem konkrétní datum a čas konání údržby, odborné prohlídky nebo odborné zkoušky.
2. Provádění pravidelné údržby, odborných prohlídek a odborných zkoušek výtahu bude probíhat zpravidla v pracovních dnech v době 15:00 – 18:00 hod., nebude-li dohodnuto stranami jinak.

Článek X

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro převzetí staveniště a zahájení prací v místě plnění stanovené v čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro ukončení ověřovacího provozu a předání díla stanovené v čl. II odst. 1 písm. g) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 11 této smlouvy je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené nebo dohodnuté k zahájení odstraňování záručních a mimozáručních vad podle čl. VIII odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý pracovní den prodlení v zahájení opravy.
5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené nebo dohodnuté pro odstranění záruční nebo mimozáruční vady podle čl. VIII odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý pracovní den prodlení.

6. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatele dle čl. XI odst. 2 této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve stanovené lhůtě dle čl. XII odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
10. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek XI

Bezpečnostní požadavky objednatele, mlčenlivost

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé zhotovitele a jejich pracovníci budou v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XII

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XIII

Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran podstatně poruší své smluvní povinnosti, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména:
ze strany zhotovitele:
 - a) prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. g) této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů;
 - b) přerušování provádění díla bez souhlasu objednatele na více než 10 pracovních dnů;

ze strany objednatele:

- c) neposkytnutí součinnosti podle čl. VI této smlouvy, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele;
 - d) prodlení ve lhůtě pro předání staveniště delší než 30 dnů.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy.

Článek XIV

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku smlouvy je objednateli uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran písemným dodatkem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
2. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.
3. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.
4. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
5. Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání záruky dle této smlouvy.

Přílohy:

- č. 1 – Technický podklad pro zadání výběru dodavatele nákladního výtahu v objektu ČNB
Brno, Rooseveltova 18

- č. 2 - Cenová tabulka
- č. 3 - Bezpečnostní požadavky objednatele
- č. 4 - Harmonogram (volně připojená příloha, bude doplněn po uzavření smlouvy)
- č. 5 - Technická specifikace původního výtahu
- č. 6 - Technický popis dodávaného výtahu s uvedením technických parametrů

V Praze dne:21.3. 2022

Ve Slavkově u Brna, dne.....10.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele: /

Ing. Zdeněk Vírius
ředitel sekce správní

Evžen Zitta, jednatel

DEPLXX

DEPLOX s.r.o.
Vážany nad Litavou 282, 684 01
IČ: 05460123, DIČ: CZ05460123
E-mail: info@deprox.cz, www.deprox.cz

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48

Technický podklad pro zadání výběru dodavatele nákladního výtahu v objektu ČNB Brno, Rooseveltova 18

Popis stávajícího stavu

Stávající nákladní výtah KONE **GU13/06-15** byl instalován a uveden do provozu v roce 1998. Dodavatelem výtahu byla firma KONE Lifts, a.s. Výtah je určen pro dopravu nákladu (nosnost 1350kg) a osob (20). Počet stanic je 6, výška zdvihu činí 20,93m, rychlost je 0,63 m/s. Kabina je průchozí bez dveří. Šachetní dveře jsou dvoukřídlé ruční. Vnitřní využitelný rozměr kabiny je 1450 mm x 1400 mm, vnitřní rozměr šachty je 1700x2200 mm. Prohlubeň pod nejnižší stanicí je 1800 mm, výška celé šachty vč. prohlubně je 26,73 m, strop šachty je 4000 mm od nástupní hrany nejvyšší stanice. Konstrukce šachty je litý železobeton. Větší část šachty je pod úrovní terénu. V této části dochází k průsakům tlakové vody stěnami. Pohon výtahu je trakční se samostatnou strojovnou vedle šachty. Ve strojovně je umístěna řídicí jednotka výtahu a silnoproudý rozvaděč pro napájení výtahu. Propojení s výtahovou šachtou je stavebními prostupy stěnou strojovny. Stávající stav je doplněný výňatkem s technické dokumentace KONE tj. výkresovou částí stávajícího výtahu.

Požadovaný stav

Šachta - Stávající výtah bude demontován včetně šachetních dveří a veškeré kovové výstroje instalované v šachtě výtahu, zejména kovového obložení stěn šachty. Šachta bude vyčištěna. Šachta zůstane zachovaná. Stěny šachty a všechny nové kotvy (vodítka, protiváhy, atd.) budou zainjektovány tak, aby se zamezilo pronikání tlakové vody a šíření vlhkosti ŽB konstrukcí šachty. Následně pak budou stěny šachty stavebně začištěny a vystěrkovány. Výmalba nebude prováděna. Do šachty bude instalována nová technologie výtahu včetně osvětlení a kabiny, dle níže uvedené specifikace. Nové šachetní a kabinové dveře musí splňovat požadavek na požární odolnost min. 45 min (resp. dle PBR, které je součástí předmětu díla). Pojezdy dveří v úrovni podlahy budou s ohledem na vysoké zatížení vozíky nerezové. Pro posuvné šachetní dveře budou využity stávající otvory bez dalších stavebních úprav s tím, že dveře budou vsazeny dovnitř šachty. Ve všech podlažích bude provedeno stavební začištění šachetních dveří (i v šachtě v provedení dle PBR, materiály s příslušnou požární odolností), doplněny sokly a dlažba ve vstupním prostoru. Ve 3PP a 4PP bude vybourána stávající keramická podlaha a bude nahrazena v plném rozsahu novou vč. soklů. Oba prostory budou celoplošně vymalovány bílou barvou včetně ostění. Ve všech ostatních nástupišťích bude vymalováno ostění šachetních dveří.

Strojovna výtahu – bude demontována veškerá technologie související se stávajícím výtahem, strojovna bude vyčištěna a vymalována. Stávající rozvaděč výtahu bude demontován. Ve strojovně zůstane zachován hlavní přívod a vypínač technologie výtahu. Ve strojovně bude doplněno osvětlení splňující požadovanou normovou hodnotu daného prostoru Lx. Pro demontované zařízení a provozní náplně bude zhotovitelem zajištěna ekologická likvidace. Pro vstup do strojovny bude navržena nová konstrukce splňující současné požadavky BOZP nahrazující současné ocelové schody a plošinu.

Požadavky na výtah:

Nový výtah bude bezpřevodový s umístěním pohonu v šachtě výtahu. Rozvaděč s řídicí jednotkou bude umístěn na levé straně vedle šachetních dveří ve 2 NP.

Výtah musí být v souladu s platnou legislativou především s:

- ČSN EN 81-70 ed. 3
- ČSN EN 81-28+AC
- ČSN EN 81-20 ed. 2
- ČSN EN 81-50 ed. 2

Základní technické parametry nového výtahu:

- osobonákladní výtah, min. nosnost min. 1000 kg,
- 6 stanic,
- výška zdvihu 20,93 m,
- rychlost 1,0m/s,
- kabina celokovová, průchozí s dvojími protilehlými automatickými dveřmi o minimálních rozměrech š. 1100mm x v. 2000 mm, vnitřní rozměry kabiny minimálně š=1480 mm x h=1040 mm,
- vnitřní rozměr šachty 1700x2200 mm,
- řízení sběrné,
- řídicí systém mikroprocesorový s frekvenčním měničem,
- ovládací panel – v provedení antivandal s prosvětlenými tlačítky se záznamem volby stanice, tlačítko telefon pro spojení s bezpečnostním velínem ČNB, interkom (GSM), tlačítko urychlení uzavření a otevření dveří
- umožnění blokace dveří bez použití klíče
- ovládání signálem z EPS – zajistí vyjetí do stanice 2NP, kde zůstane zablokován
- výtah bude vybaven UPS a při výpadku proudu zajistí sjetí kabiny do nejbližší stanice a otevření dveří,
- výtah bude vybaven datovou vlečnou kabeláží šachty pro propojení s bezpečnostními systémy ČNB (kamera, čtečka, interkom), zakončení kabeláže bude takové aby bylo možné prvky instalovat z vnitřku kabiny a napojovací místo na systémy ČNB bylove strojovně výtahu
- výtah bude splňovat podmínky požární bezpečnosti stanovené v PBŘ s požadavkem na požární odolnost šachetních dveří ve všech patrech min EI45, nebo dle nově zpracovaného PBŘ
- práh šachetních dveří – v provedení nerez, s možným zatížením až 800 kg
- multimediální displej
- optická a akustická signalizace přetížení
- Vzdálený monitoring přes GSM modul

- lanování výtahu 2:1
- zpětná instalace kamery do kabiny výtahu, včetně zapojení a odzkoušení funkce
- zpětná instalace bezpečnostního klíče pro povolení chodu výtahu do vymezených pater

Provedení kabiny:

- stěny – ocelový plech opatřený fólií proti poškrábání, dekor bude vybrán dle vzorníku při samotné realizaci
- strop – nerezový plech s osvětlením,
- podlaha – slzičkový plech (nerez)
- Boční stěny s vodorovným madlem a nárazníky ve výši „vidlí manipulačních vozíků a přepravovaných kontejnerů“ (150 mm od podlahy)
- madlo nerez
- nárazníky – nerez nebo dřevo (tvrdá dřevina) v barevném provedení fólie na stěnách kabiny výtahu
- krycí lišty, okopové plechy – kartáčovaný nerez,
- dveře – ocelový plech potažený fólií proti poškrábání,
- práh dveří a vodítka v podlaze - nerezový s možným zatížením až 800 kg
- osvětlení – úsporné zdroje LED vč. integrovaného nouzového osvětlení.

Tlačítka – v provedení antivandal, zapuštěná v zárubni šachetních dveří (ve stávajícím umístění), zobrazení polohy - ukazatel směru jízdy a aktuální polohy kabiny umístěný v zárubni nad šachetními dveřmi nebo na stěně ve stávajícím umístění


Vybavení šachty:

- osvětlení výtahové šachty min 50 Lx,
- sklopný žebřík pro vstup do prohlubně, umístěný v šachtě se zarážkou,
- další komponenty vyžadované ČSN EN 81-50 a ČSN EN 81-20.

Napájení výtahu bude ve strojovně výtahu ze stávajícího rozvaděče silnoprůdu. Řídící rozvaděč bude umístěný v 2 NP, levá strana šachetních dveří.

Fotodokumentace stávajícího stavu:

1 – interiér strojovny

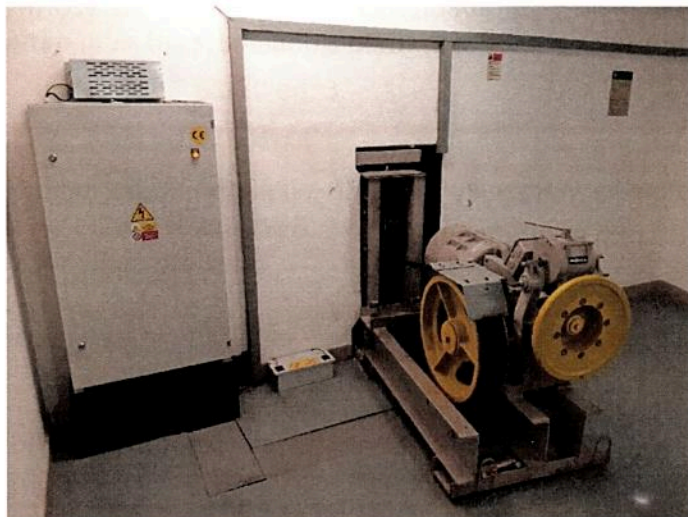

2 – Vstup do strojovny výtahu GU13

a) zavřené interiérové dveře



b) otevřené – příprava vstup




c) vstupní plošina připravena




3 – šachta

a) Prohlubeň (dno šachty)

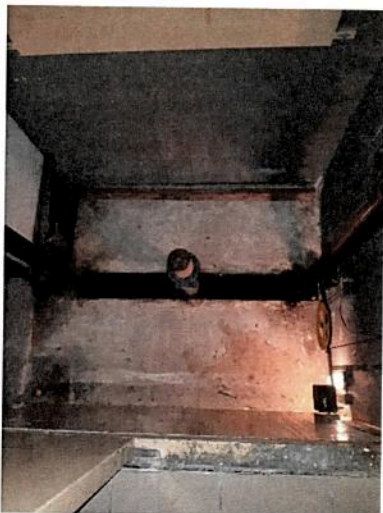

b) Stěny

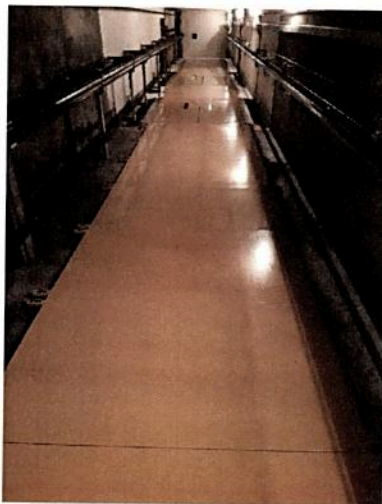

4 – kabina



5) šachetní dveře (typické)



CENOVÁ TABULKA - Obnova výtahu GU13 v objektu ČNB Brno

Položka	Popis činnosti	Počet	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
1	Vypracování realizační projektové dokumentace pro obnovu nákladního výtahu včetně požární bezpečnostního řešení (PŘ).	1	kpl	20 000,00	20 000,00 Kč
2	Zajištění všech souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (HZS, KHS, OPP MMIB apod.), stavebního povolení nebo ohlášení stavby, včetně úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli. *	1	kpl	20 000,00	20 000,00 Kč
3	Demontáž stávajícího nákladního výtahu včetně šachetních dveří a všech kovových součástí instalovaných v šachtě výtahu včetně pomocných konstrukcí. Demontáž technologie pohonu výtahu včetně el. rozvaděče, veškeré stávající elektroinstalace v šachtě výtahu a ve strojovně výtahu a zajištění ekologické likvidace demontovaných prvků a provozních kapalin.	1	kpl	75 000,00	75 000,00 Kč
4	Demontáž prvků zabezpečení (kamera, bezpečnostní klíč) a opětovná montáž do nové kabiny výtahu vč. přípravy na instalaci nové čtečky ID karet a instalace nutné datové vlečné kabeláže do šachty pro propojení s bezpečnostními systémy ČNB.	1	kpl	15 000,00	15 000,00 Kč
5	Zajištění otvorů po vybourání dveřích proti pádu osob do šachty a pronikání prachu ze šachty do prostoru schodiště a navazujících prostor.	1	kpl	7 000,00	7 000,00 Kč
6	Lešení v šachtě - dodání, montáž a po dokončení stavebních prací demontáž a likvidace, popřípadě použití lanového navijáku tirak apod.	1	kpl	25 000,00	25 000,00 Kč
7	Stavební úpravy šachty, odstranění poškozených omítek a stěrky, vyčištění šachty, provedení vodotěsného bezprašného nátěru dna šachty a soklu do výšky 150 mm.	1	kpl	15 000,00	15 000,00 Kč
8	Injectáž žb stěn a podlahy šachty pod úroveň terénu proti pronikání tlakové vody a vlhkosti stěnami do šachty ve všech místech kotvení vodítek a jiných konstrukcí (staré i nové kotvení).	1	kpl	47 000,00	47 000,00 Kč
9	Začištění všech prostor po demontáži, stavební příprava pro montáž nového Osobo nákladního výtahu. Doplnění soklů a dlažeb u šachetních dveří a stavební začištění a vymalování ostění šachetních dveří.	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
10	Demontáž stávající dlažby v 3 a 4 PP v prostoru nástupišť, úprava podkladu a položení nové zatěžové dlažby včetně obvodového soklu. Nová dlažba bude napojena bez výškových rozdílů na navazující dlažbu a dále do kabiny výtahu. Součástí je přesun hmot a ekologická likvidace odpadu. Nová výmalba dotčeného prostoru 3 a 4 PP.	20	m2	980,00	19 600,00 Kč
11	Stavební zapravení strojovny výtahu po demontáži výtahového stroje, včetně nátěru podlahy. Nová výmalba prostoru strojovny. Podlahová plocha strojovny 20 m2. Instalace osvětlení do prostoru strojovny splňující normovou hodnotu Lx.	1	kpl	12 000,00	12 000,00 Kč
12	Provedení nové instalace vstupního žebříku resp. skládacích schodů do strojovny výtahu splňující požadavky BOZP, včetně demontáže a ekologické likvidace stávající rampy.	1	kpl	13 000,00	13 000,00 Kč
13	Hydroizolační stěrka stěn šachty ve všech podzemních podlažích. **	60	m2	700,00	42 000,00 Kč
14	Bezprašná stěrka stěn šachty ve všech nadzemních podlažích. **	30	m2	550,00	16 500,00 Kč
15	Dodávka a montáž nového Osobo nákladního trakčního výtahu včetně dveří s hnacím ústrojem v šachtě výtahu, včetně ovládacích, signalizačních, bezpečnostních a komunikačních prvků, splňující technické parametry dle popisu uvedeného v technickém zadání, vč. osvětlení šachty a všech ostatních dodávek nutných pro uvedení do provozu a pro provedení úspěšné inspekční prohlídky TI a nastavení všech provozních parametrů.	1	kpl	670 000,00	670 000,00 Kč
16	Průběžný a závěrečný úklid, doprava a transport v místě instalace včetně zajištění BOZP na staveništi a ochrana stávajících konstrukcí proti poškození.	1	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč
17	Zkoušky a revize dle platné legislativy (montážní zkouška, výchozí revize elektro, inspekční prohlídka TI).	1	kpl	15 000,00	15 000,00 Kč
18	Dokumentace pro předání díla a dokumentace skutečného provedení.	1	kpl	12 000,00	12 000,00 Kč
19	Zajištění všech souhlasných stanovisek pro kolaudační řízení nebo pro ukončení udržovacích prací na stavebním úřadě požadované stavebním úřadem a předání originálů objednateli. *	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
20	Zajištění kolaudačního souhlasu resp. souhlasu s užíváním, vč. úhrady veškerých správních poplatků a dalších nákladů spojených s vyřízením a předání originálů objednateli. *	1	kpl	10 000,00	10 000,00 Kč
21	Ostatní náklady jinde neuvedené nutné pro úspěšné dokončení, zprovoznění a předání díla.	1	kpl	5 000,00	5 000,00 Kč

Investiční náklady celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 1 až 21)					1 059 100,00 Kč
Zaškolení obsluhy					
22	Zaškolení k obsluze výtahu v rozsahu dozorce výtahu (nejména na případné vyproštění osob) max. 5 osob.	Počet	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
		1	kpl	1,00	1,00 Kč
Náklady na zaškolení obsluhy celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 22)					1,00 Kč
Prohlídka a zkouška výtahu po dobu záruky (60 měsíců)					
23	Profylaktická prohlídka se základní údržbou dle požadavků výrobce vč. nákladů na drobný spotřební materiál, maziva apod. a vč. nákladů na výjezd zhotovitele.	Předpokládaný počet po dobu záruky	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
		15	kpl / 1 prohlídka	520,00	7 800,00 Kč
24	Odborná prohlídka dle platné legislativy (ČSN 274002 - 1x za 4 měsíce) vč. nákladů na výjezd zhotovitele.	15	kpl / 1 prohlídka	1 700,00	25 500,00 Kč
25	Odborná zkouška výtahu dle platné legislativy (ČSN 274007 - 1x za 3 roky) vč. nákladů na výjezd zhotovitele.	1	kpl / 1 prohlídka	3 500,00	3 500,00 Kč
Náklady na prohlídky a zkoušky výtahu po dobu záruky Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 23 až 25)					36 800,00 Kč
Mimozáruční opravy (modelový příklad za účelem porovnání nabídek)					
26	Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.	Předpokládaný počet ***	MJ	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
		24	hod	380,00	9 120,00 Kč
27	Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod následujícího dne a dnech pracovního volna (po celý den).	24	hod	570,00	13 680,00 Kč
28	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.	6	výjezd	800,00	4 800,00 Kč
29	Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den).	6	výjezd	1 200,00	7 200,00 Kč
Náklady na mimozáruční opravy celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 26 až 29)					34 800,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet položek č. 1 až 29)					1 130 701,00 Kč

*)Položky č. 2, 19 a 20 dodavatel VYPLNÍ POVINNĚ!!! pro případ, že z jím navrženého technického řešení v DPS vyplyne nutnost zajistit stavební povolení nebo ohlášení stavby, popř. kolaudační souhlas. V případě, že ve skutečnosti nebude stavební povolení ani oznámení, popř. kolaudační souhlas či souhlas s užíváním potřeba, uchazeči bude uhrazena cena plnění BEZ POLOŽEK č. 2, 19 nebo 20.

**) Výměra (součet položek 13 a 14) odpovídá celkové ploše šachty bez otvorů dveří. Dno a strop nejsou započítány. Položky budou vyčítány dle skutečné výměry stěn, na které byly stěrky aplikovány.

Digitálně
DEPLXX podepsal Daniela Zittová
 Výtahy.Datum: 2022.01.31
 16:45:43 +01'00'

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:
 - a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);
 - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedením ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
5. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
6. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:


- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,
 - dojde-li ke změně příjmení pracovníka,
 - byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.
7. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenositelná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 8. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.
 9. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru staveniště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenositelná.
 10. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 11. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 12. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle bodu 6 – 8, budou po příchodu do objektu ČNB, bankovními policisty na vstupu, vybaveni identifikační visačkou ČNB.
 13. Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru staveniště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB včetně prostoru pracoviště je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB vrátit při svém posledním odchodu ze staveniště v objektu ČNB zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.
 14. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
 15. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.
 16. Schválení pracovníci dodavatele musí dodržovat směrnice ČNB a řídit se pokyny bankovních policistů pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.
 17. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
 18. Pracovníci zhotovitele, včetně příslušníků vlastní ostrahy staveniště, nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
 19. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
 20. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB,

včetně předaného staveniště, je zakázán.

21. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelů může být umožněn pouze za účelem vykládky nebo nakládky. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, a to na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e-mail, sms). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB.
22. Řidič ani posádka vozidla zhotovitele nebo jeho dodavatele nesmí vstupovat do vnitřních prostor garáží ČNB (za závory) a dále do objektu, pokud nesplní standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu a budou mít doprovod zaměstnancem ČNB).
23. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
24. ČNB nezodpovídá za zajištění ani za ostrahu dočasného záboru pro potřeby stavby v ulici Na Příkopě. Dále pak ČNB neodpovídá za ztráty nebo odcizení materiálu nebo věcí pracovníků zhotovitele v prostoru staveniště ani v prostoru pracoviště.
25. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorech se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB.
26. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo staveniště v objektu ČNB. Vstup resp. průchod takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.
27. Práce v prostoru pracoviště (tzn. mimo prostor staveniště) bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel oznámit minimálně 24 hodin před započatím činnosti v prostoru daného pracoviště. Pohyb pracovníků zhotovitele mezi prostorem staveniště a prostorem pracoviště, případně vstupem do budovy ČNB musí být realizován v souladu s těmito bezpečnostními požadavky objednatele.
28. Zhotovitel nebude plánovat provádění prací vyžadujících doprovod zaměstnancem ČNB pro více než dva prostory pracoviště zároveň během jednoho pracovního dne (24 hodin).
29. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru staveniště nebo prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou (bez doprovodu zaměstnancem ČNB nebo nutnosti zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající etapy dílčího plnění.
30. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem ČNB.
31. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na tel. 731 597 091, v budově na linku 8739. Pověření pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.
32. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným označením logem zhotovitele.

33. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:
- dodržování právních předpisů o požární ochraně,
 - předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svarování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),
 - průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.
34. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
35. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 34. výše není časově omezena.
36. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru staveniště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby.
37. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
38. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započatím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
39. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoli pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.
40. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru staveniště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.
41. Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko – bezpečnostních systémů ústředí ČNB Praha a objednatel je může použít pouze v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.
42. Pověřený pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí nebo jeho zástupce) je povinen telefonicky informovat operátora řídicí místnosti technicko – bezpečnostních systémů ústředí ČNB Praha o zahájení a ukončení prací v daný den, a to na tel. 224 413 006, nebo lince 3006.
43. V případě porušení povinností stanovených v této příloze, bodu 9, 10, 11, 14, 22, 29, 37 nebo 38 ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení.


Diagram of a door frame showing the location for wiring. The label "Di6 for wiring" points to a terminal block on the left side of the frame. The door frame is labeled "DOOR FRAME" at the bottom.

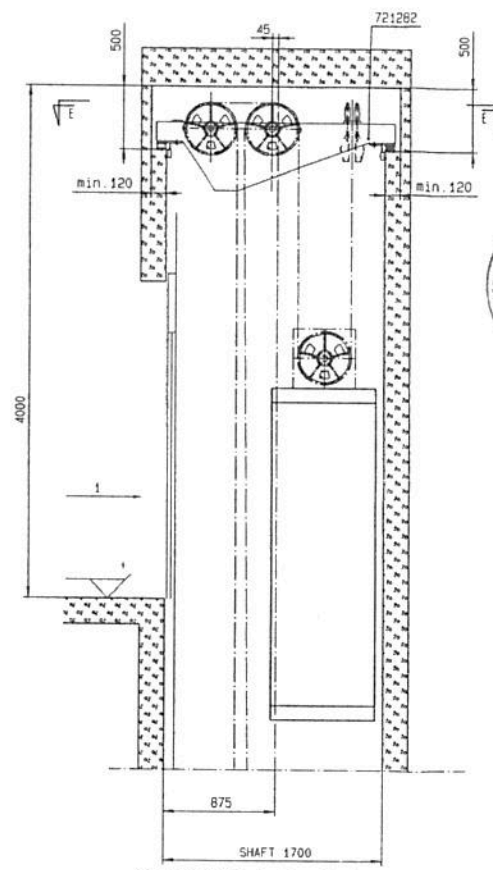


9.8.03.16

30.5.97 A7


11115	11116	11117	11118	11119	11120	11121	11122	11123	11124	11125	11126	11127	11128	11129	11130	11131	11132	11133	11134	11135	11136	11137	11138	11139	11140	11141	11142	11143	11144	11145	11146	11147	11148	11149	11150	11151	11152	11153	11154	11155	11156	11157	11158	11159	11160	11161	11162	11163	11164	11165	11166	11167	11168	11169	11170	11171	11172	11173	11174	11175	11176	11177	11178	11179	11180	11181	11182	11183	11184	11185	11186	11187	11188	11189	11190	11191	11192	11193	11194	11195	11196	11197	11198	11199	11200	11201	11202	11203	11204	11205	11206	11207	11208	11209	11210	11211	11212	11213	11214	11215	11216	11217	11218	11219	11220	11221	11222	11223	11224	11225	11226	11227	11228	11229	11230	11231	11232	11233	11234	11235	11236	11237	11238	11239	11240	11241	11242	11243	11244	11245	11246	11247	11248	11249	11250	11251	11252	11253	11254	11255	11256	11257	11258	11259	11260	11261	11262	11263	11264	11265	11266	11267	11268	11269	11270	11271	11272	11273	11274	11275	11276	11277	11278	11279	11280	11281	11282	11283	11284	11285	11286	11287	11288	11289	11290	11291	11292	11293	11294	11295	11296	11297	11298	11299	11300	11301	11302	11303	11304	11305	11306	11307	11308	11309	11310	11311	11312	11313	11314	11315	11316	11317	11318	11319	11320	11321	11322	11323	11324	11325	11326	11327	11328	11329	11330	11331	11332	11333	11334	11335	11336	11337	11338	11339	11340	11341	11342	11343	11344	11345	11346	11347	11348	11349	11350	11351	11352	11353	11354	11355	11356	11357	11358	11359	11360	11361	11362	11363	11364	11365	11366	11367	11368	11369	11370	11371	11372	11373	11374	11375	11376	11377	11378	11379	11380	11381	11382	11383	11384	11385	11386	11387	11388	11389	11390	11391	11392	11393	11394	11395	11396	11397	11398	11399	11400	11401	11402	11403	11404	11405	11406	11407	11408	11409	11410	11411	11412	11413	11414	11415	11416	11417	11418	11419	11420	11421	11422	11423	11424	11425	11426	11427	11428	11429	11430	11431	11432	11433	11434	11435	11436	11437	11438	11439	11440	11441	11442	11443	11444	11445	11446	11447	11448	11449	11450	11451	11452	11453	11454	11455	11456	11457	11458	11459	11460	11461	11462	11463	11464	11465	11466	11467	11468	11469	11470	11471	11472	11473	11474	11475	11476	11477	11478	11479	11480	11481	11482	11483	11484	11485	1148
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

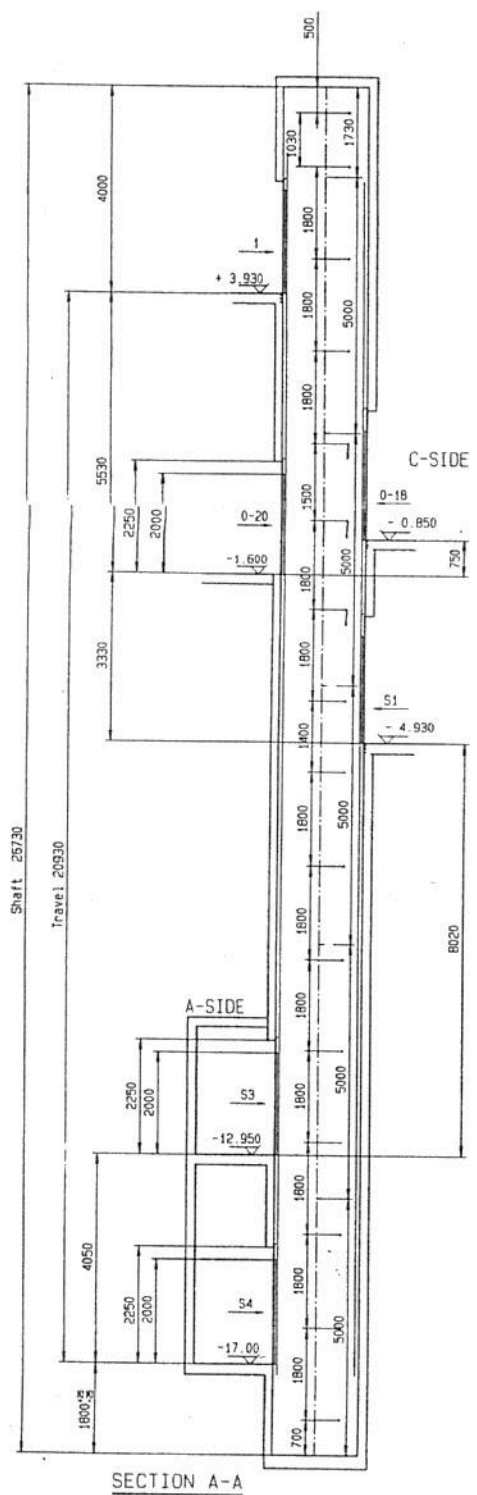


SECTION D-D Shaft top

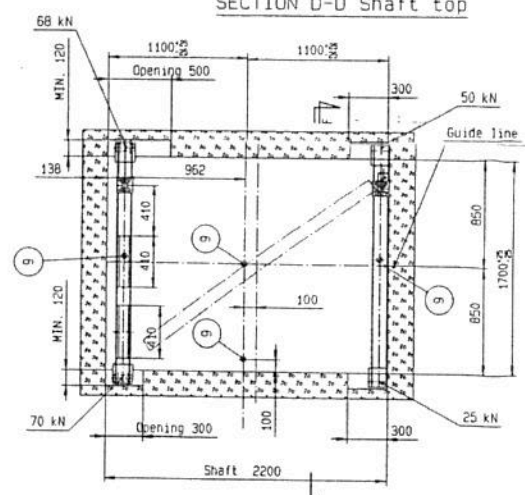

SECTION F-F




SECTION E-E

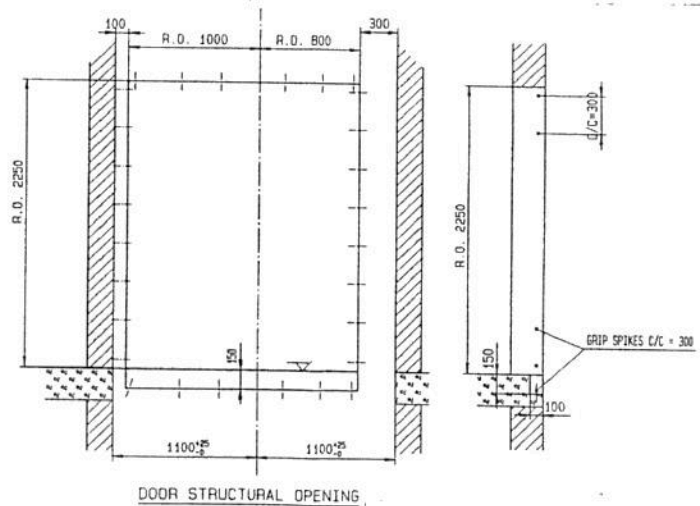

DOOR STRUCTURAL OPENING

1978 MÄRTIKUUN 21 PÄIVÄN KÄSIÄ LUOVAN ALUSTUKSEN
KOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN MUKAAN TÄMÄ KÄSIÄ LUOVA
KOKOUS KÄSITTELYKSI KÄSITTELYKSI KÄSITTELYKSI


THIS DOCUMENT AND ITS CONTENTS THEREOF MUST NOT BE DISCLOSED TO A THIRD PARTY
NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTINUATION WILL BE





MACHINE ROOM FLOOR MUST BE PLANE
AND HORIZONTAL.

Following equipment by the builder:


- machine room hoisting hooks and stairs
- ventilation openings
- machine room door

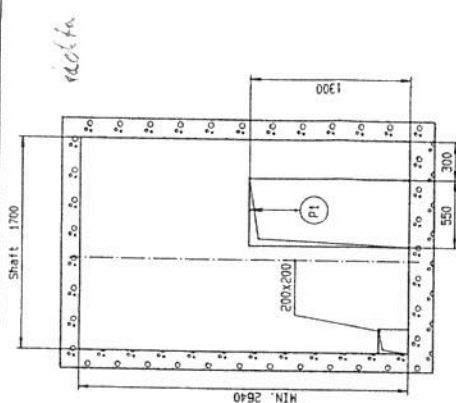

Section B-8

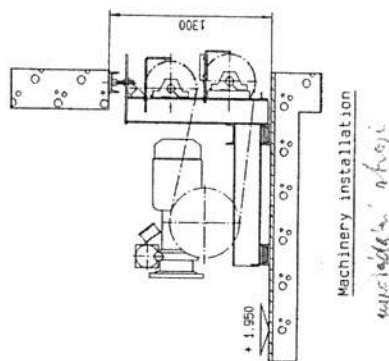

Roping

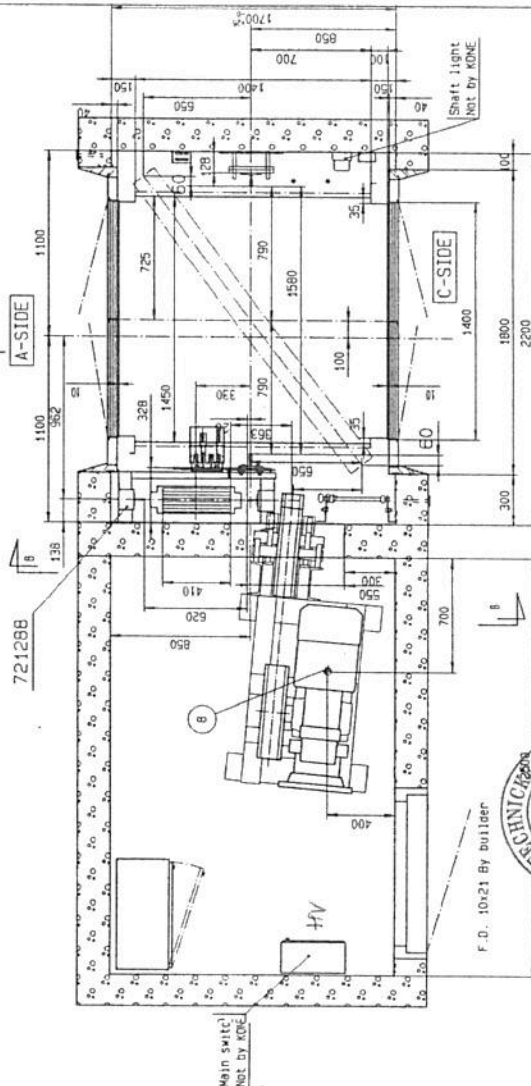

PLAN OF SHAFT AND M-ROOM

9.3.0.1.

GU13/06-15

KONE LIFE, a.s.
Pod vlnou 120
180 74 Praha 2

[illegible]

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

A1. OBECNĚ

Dodavatel:

Jméno: KONE Lifts a.s.
Adresa: Pod šancemi 196
180 74 Praha 9

Zřizovatel:


Jméno: Vojenské stvaby a.s.
Adresa: Videňská 102
639 00 Brno

Umístění výtahu:

Jméno: ČNB
Adresa: Roosveltova 18 - 20
602 00 Brno

Základní technická data výtahu:

Třída výtahu: I podle ČSN 27 4315 (ISO 4190-1)
Druh dle ČSN 42 4007: výtah v jiném druhu budovy jak veřejně přístupné
Typ výtahu: GU 13 / 06 - 15
Nosnost: 1350 [kg]
Počet osob: 20
Jmenovitá rychlost: 0,63 [m.s⁻¹]
Zdvih: 20,93 [m]
Počet stanic / nástupišť: 6 / 6
Systém řízení: jednosměrné sběrné řízení
Hmotnost klece: 1198 [kg]
Hmotnost vyvaž. závaží: 1850 [kg]
Přístupu ke strojovně: po schodišti z trvale přístupné chodby v podlaží
č.: mezi 1.NP a 2.NP
Okruh uživatelů: omezený
Požární odolnost dveří:
Zvláštnosti: výtah bez kabinových dveří

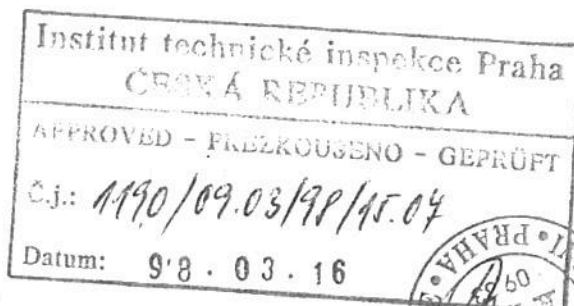

Soubor: 29700303.doc

Zak. číslo: 1297 00303

Omezovač rychlosti:

Typ: 80420
 Konstrukce lana: PAWO F3
 Průměr lana: 6,5 [mm]
 Minimální síla na přetržení: 27470 [N]
 Součinitel bezpečnosti: 91,5
 Poloha omezovače rychlosti: v horní části šachty
 Poloha napínacího závaží OR: v prohlubni

Vodítka:

pro klec
 typ: T125
 vodící plochy jsou: tažené
 pro vyvažovací závaží
 typ: T70
 vodící plochy jsou: tažené

Nárazníky:

pro klec akumulující energii
 výrobce: P+S Polyurethan
 typ: E6

pro vyvažovací závaží akumulující energii
 výrobce: P+S Polyurethan
 typ: E6

A3. ELEKTRICKÁ SCHÉMATA

Obvodové schéma: 714326E04



A4. OSVĚDČENÍ O TYPOVÉ ZKOUŠCE

9.8.03.16

Název části:	Typové označení části:	Číslo osvědčení:	Vydáno:	Datum:
Zachycovače	SGB01	132/D/97/ZZ	ITI Praha	10.10.1997
Omezovač rychlosti	80420	85/D/95	ITI Praha	22.5.1995
Dveřní uzávěrka	DLF2	D95-ETV14/5	TUV	6.3.1996
Nosná lana	PAWO F3	306009	GUSTAV WOLF	22.8.1997
Lano omezovače rychlosti	PAWO F3	306009	GUSTAV WOLF	22.8.1997
Osvědčení o PO dveří	-----	-----	-----	-----
Nárazníky	E6	TI200/7	P + S	13.9.1993

KONE Lifts a.s.
 Pod Šancemi 196, 180 74 Praha 9
 Telefon: 02-66004111
 Telefax: 02-6844919

IČO: 00176842
 DIČO: 009-00176842
 Bankovní spojení: Citibank Praha 6
 Číslo účtu: 2015980207/2600

Středisko SPP: WinWord:KOPPL.dot / Lv
 Telefon: 02-66004 151
 Telefax: 02-66004 151 (146)

A2. TECHNICKÉ ÚDAJE A VÝKRESY

Dispoziční výkres(y) výtahu:	H306009
Technický výpočet výtahu:	H306009
Prostory pod šachtou:	nejsou
Přístup do prohlubně:	po přenosném žebříku
Bezpečnostní přepážky:	nejsou
Ohrazení na kleci:	-
Větrání strojovny:	v souladu s ČSN EN 81-1 a s požadavky KONE Lifts (+5 °C až +40 °C)
Větrání prostoru pro kladky:	v souladu s ČSN EN 81-1 a s požadavky KONE Lifts (+5 °C až +40 °C)
Větrání šachty:	otvorem v horní části šachty v souladu s ČSN EN 81-1 a s požadavky KONE Lifts (+5 °C až +40 °C)
Typ pohonu:	V3F-20
Systém lanování:	2:1

Opatření proti volnému pádu klece (vyvažovacího závaží) nebo jízdě klece dolů zvýšenou rychlostí:

- ☒ Zachycovače na kleci, které jsou uvedeny do činnosti omezovačem rychlosti .
- ☐ Zachycovače na kleci, které jsou uvedeny do činnosti omezovačem rychlosti nebo nadměrným prodloužením nebo přetržením některého z nosných lan.
- ☐ Zachycovače na vyvažovacím závaží, které jsou uvedeny do činnosti nadměrným prodloužením nebo přetržením některého z nosných lan.

Nosné prostředky:	ocelová lana
Konstrukce:	PAWO F3
Počet lan:	5
Průměr nosného lana:	10 [mm]
Minimální síla na přetržení	59930[N]
Součinitel bezpečnosti:	22,7

Vyvažovací prostředky:	protiváha
Konstrukce:	litinové cihly



9.8.03.16

Technický popis dodávaného výtahu s uvedením technických parametrů

Typ výtahu	BOTV 1000 Kg 1 m/s
Nosnost	1000 kg, tj. 13 osob
Jmenovitá rychlost	1 m/s
Nepřesnost zastavení ve stanicích	provozní 0 až 5 mm
Řízení	- mikroprocesorový řídicí systém ARKODE (nejmodernější rozvaděč, zaručující spolehlivý provoz výtahu, umožňující monitoring, menu v češtině) - umožňuje obousměrný sběr (nastavení dle přání zákazníka)
Pohon	Bezpřevodový AKAR 7Kw
Kabina	Celokovová, zhotovená z nehořlavých materiálů, vyráběná technologií pálení na laseru a ohýbání na ohraňovacím lisu, což zaručuje maximální přesnost provedení - světlá šířka x hloubka x výška 1480 x 1040 x 2 100 mm - provedení průchozí kabina - osvětlení LED diodové (minimální spotřeba el. energie a dlouhá životnost, není třeba měnit LEDky) vč. integrovaného nouzového osvětlení

Kabinový ovládací panel

- tlačítka podsvícená, v provedení antivandal se záznamem volby stanice s možností zrušení mylně navolené stanice
- intercom dle Nařízení vlády 14/1999 Sb. (obousměrné dorozumívací zařízení)
- GSM brána vč. kreditu 200,- Kč, napojení na vyprošťovací službu 24 hodin denně
- ukazatel polohy na displeji, kde se výtah nachází i jakým směrem se pohybuje (šipky)
- signalizace přetížení výtahu (zvuková i optická)

- tlačítko TELEFON napojené na automatické vytáčení 24hod. servisu v případě poruchy
- tlačítko ALARM, místní signalizace v případě poruchy
- tlačítko znovuotevření kabinových dveří a ventilátoru kabiny
- vážení kabiny tenzometrické čtyřbodové pod podlahou (vysoce přesné)

Interiér kabiny

- design stěn kabiny Ocelový plech potažený folií
- design vstupních lišt a Ocelový plech potažený folií
okapových plechů
- design stropu Nerez
- podlaha Slzičkový plech nerez
- madlo Ano
- okopový plech Ano
- kabinové dveře Automatické teleskopické 1100 mm
- design panelu ovladačové Nerez
kombinace:

Kabinové dveře

- automatické teleskopické
- světlá šířka 1100 x výška 2000 mm

Šachetní dveře s rámem

- automatické teleskopické EW60
- světlá šířka 1100 x výška 2000 mm
- design rámu a křídel ocelový plech potažený folií

Signalizace ve stanicích

digitální ukazatel je umístěn na zárubni šachetních dveří, ve všech stanicích

Tlačítka ve stanicích

antivandal umístěn na zárubni šachetních dveří

Ostatní výbava výtahu

- osvětlení výtahové šachty min. 50lx
- sklopný žebřík pro vstup do prohlubně výtahu
- další komponenty dle ČSN EN 81-20 (tzn. bezpečnostní prvky)

Šachta

- Původní zděná

Strojovna	V hlavě šachty
Dopravní výška - zdvih	cca. 20,93 m
Počet stanic /nástupišť	6/6, průchozí kabina
Napájecí napětí	3 x 400 V/ 230 V, 50 Hz
Vzdálený monitoring	Ano Nadstandardní dálkové zapojení výtahu, umožňující monitorovat chybová hlášení, která jsou automaticky odesílána servisní firmě a tím snadné, rychlé nalezení a odstranění případné závady. Zaručuje vysoký komfort provozu výtahu.
UPS	ano
Zvuková signalizace výtahu při zastavení ve stanici	ano