


Legenda 3.PP	
číslo	místnost
031	TREZOR
032	MANIPULAČNÍ PROSTOR + SCHODIŠTĚ DO 4.PP A.IP
033	KONTROLNÍ CHODBA
034	VÝTAH NAKLÁDNÍ 1000 kg
035	INSTALAČNÍ SACHTA

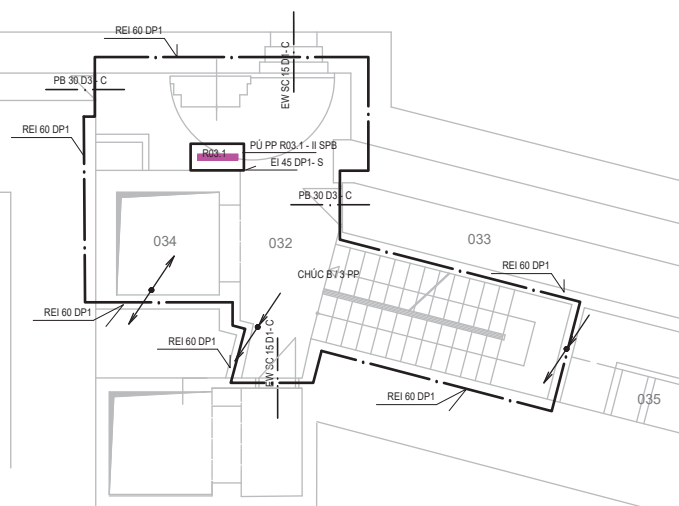

Úprava R03.1 PÚ PP R03.1 - II SPB

místo napojení : HR MDO/DO UPS/VDO BP
nadřazené jištění : --A
napájecí kabel MDO : CYKY 4x6mm²
napájecí kabel DO : CYKY 4x6mm²
nap. kabel VDO BP : CXKH-V 5x10mm² (nově instalovaný kabel)
napávací soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S
umístění : 3.PP - Budova ČNB, m.š. 032
typ skříně : Nástěnný rám s dveřmi STANDARD 2A39S
s úpravou EI45/DP1-S, (ŠxVxH 590,00x1885x250,00mm)
přívod, odvod : vrchem
stupeň krytí : IP 40 / 20
barva : RAL 7035, upřesní investor
výška spodní hrany : 650mm

3PP

AKCE REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V BUDOVĚ ČNB ROOSEVELTOVA 20, BRNO		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2021 06	
INVESTOR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA PŘÍKOPĚ 28, PRAHA 1		STUPEŇ PROJEKTU DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ MOCEK ING. JIŘÍ MOCEK	DATUM 12 / 2021	MĚŘÍTKO 1:50
ČÁST PD PŘÍLOHA	D 1.3 - POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - VYKRESOVÁ ČÁST PÚDORYS 3 PP PODLAŽÍ	ODDÍL D.1.3	ČÍSLO PŘÍLOHY PP 03