


PŮDORYS:



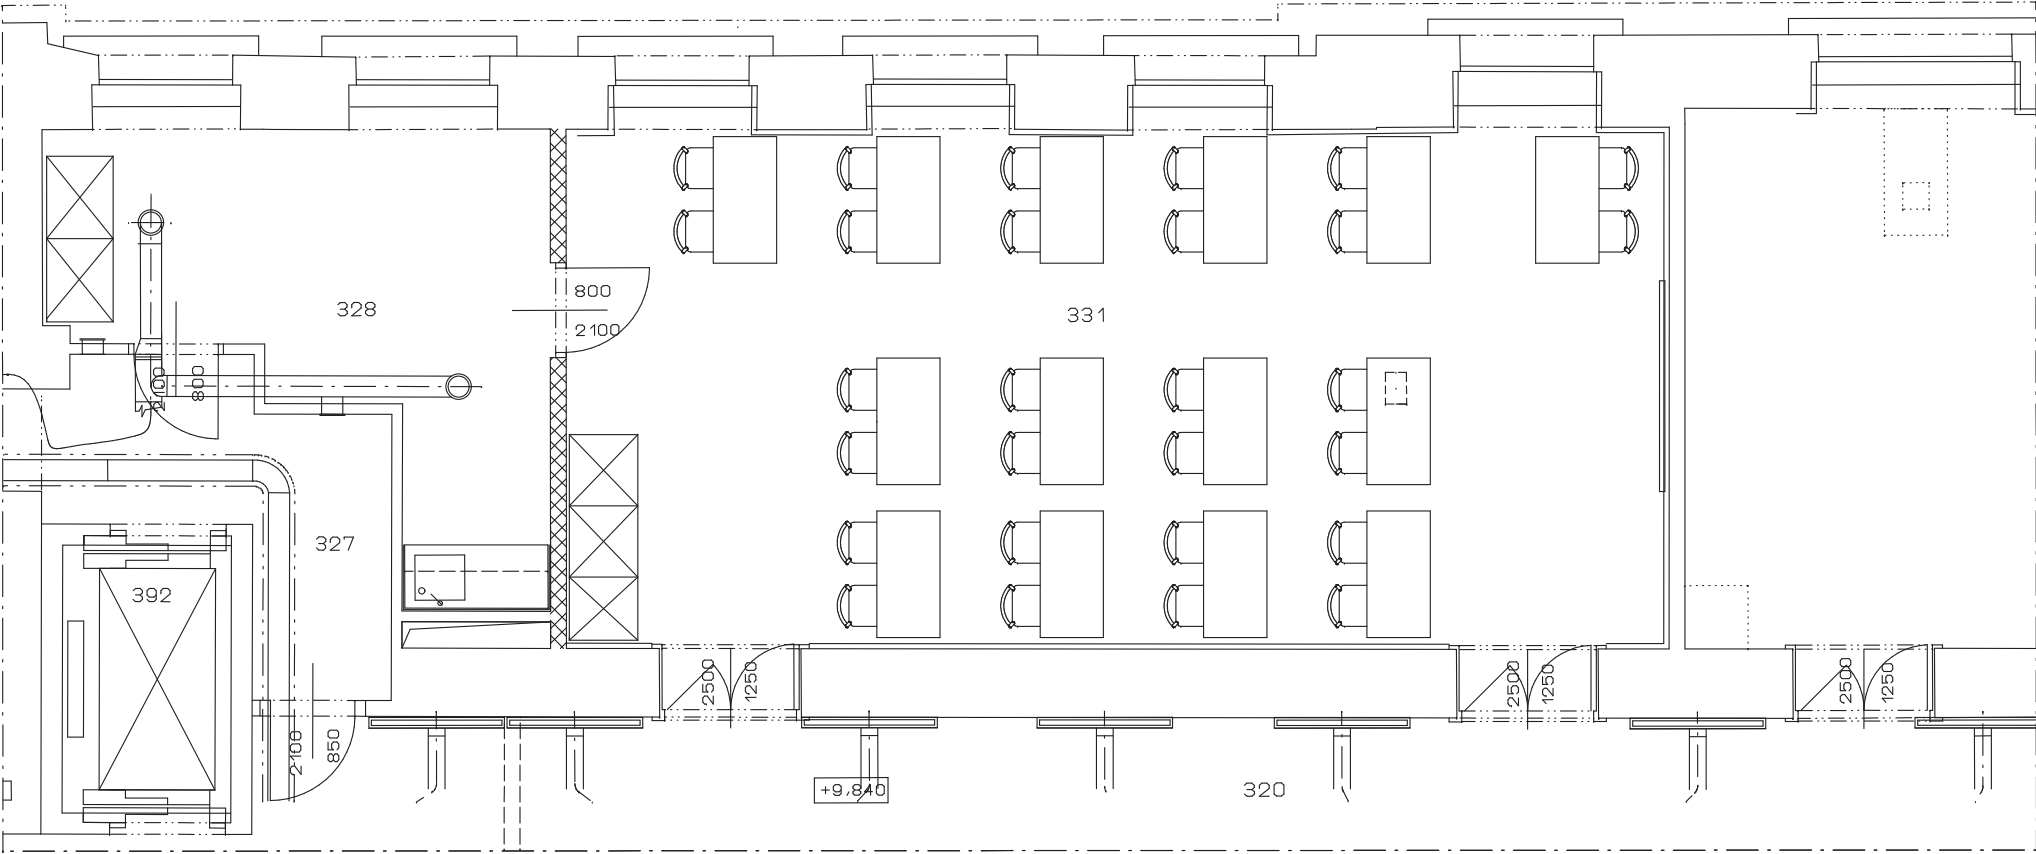

POZNÁMKA:

- stávající vzduchotechnické potrubí a koncové prvky zůstávají beze změny
- místnost učebny bude větrána přirozeným větráním okny a to v poloze kování "mikroventilace, případně nárazovým větráním otevřením oken

- OSTATNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

| | P R O S T O R | PLOCHA M2 | VÝŠKA M | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | | |
|-----------------------|---------------|--------------|------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | PODLAHY | STĚNY | STROP |
| P Ů D O R Y S 3. N P: | | | | | | |
| 328 | ZÁZEMÍ | 15,1 | 3500 | PVC | OMÍTKA | SÁDROKARTON |
| 331 | UČEBNA | 54,3 | 3750 | MARMOLEUM | OMÍTKA | SÁDROKARTON |

-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
-  SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 MM, DVOJITÝ ZÁKLOP

Stávající podlaha s marmoleem bude zachována, v místě posunuté příčky bude marmoleum doplněno, v zázemí bude na stávající dlažbu provedena samonivelační stěrka a následně položeno PVC

Stávající vnitřní omítky po odsekání obkladů budou vyspraveny a obě místnosti budou nově vymalovány

Stávající sádrokartonový podhled bude v místě bourané příčky rozebrán, následně doplněn a vyspraven, podhled v místnostech bude nově vymalován

Stávající instalace v prostoru stropu budou ponechány, elektroinstalace bude řešena napojením z prostoru místnosti zázemí


Instalace zdravotnické, elektro, slaboproudu, větrání, atd. budou upraveny dle nové dispozice a doplněny vč. nových svítidel a ovládacích prvků

Stavební a montážní práce budou probíhat za provozu objektu, dodavatel bude dodržovat všechny bezpečnostní a požární opatření

Požárně bezpečnostní zařízení dle ČSN 730802 budou řešena samostatnou dokumentací s ohledem na stávající řešení objektu

- VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- OSTATNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

SCHÉMA OBJEKTU - CELKOVÝ PŮDORYS 3. NP

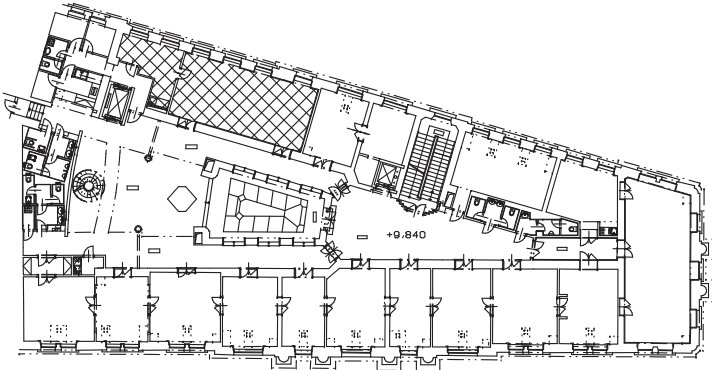

| | | | |
|--|--|---|----------------|
| akce: ČNB Brno - Stavební úpravy se změnou užívání z jídelny a výdejny na učebnu a zázemí - 3. NP Rooseveltova 18, Brno | | generální projektant: Jiří Dušek Zbýšov 214 683 52 Křenovice IČ: 43125387 | |
| investor: Česká národní banka Na Příkopě 28, Praha 1 | | zak. číslo: | 0414 |
| zodpovědný projektant: Jiří Dušek ČKAIT 0008137 | | stupeň projektu: | DZS |
| vypracoval: Jiří Dušek | | datum: | 12. 2014 |
| část PD: F 1.1 - architektonické a stavebně technické řešení | | měřítko: | 1:50 |
| příloha: Stavební práce - vzduchotechnika | | oddíl: | číslo přílohy: |
| | | F1.4 | 4 |