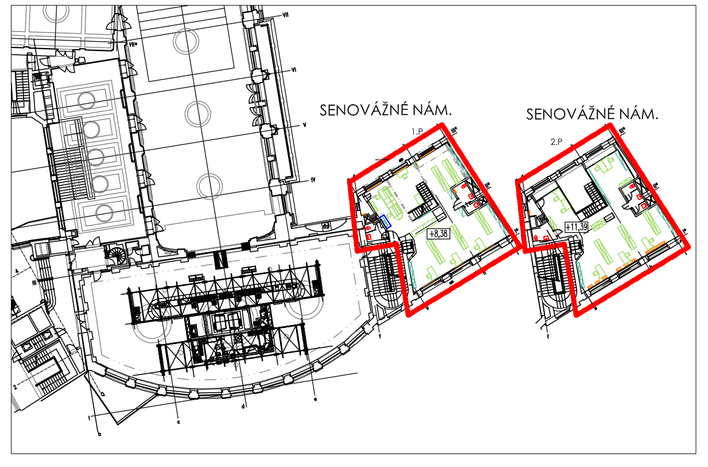

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.P

OZNAČ. MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	PODLAHA		STĚNY úprava - obklad		STĚNY úprava -sokl		PODHLED	
1P701	STUDOVNA	19.92	18.53	vlysy dub. RCA8010	P2 nová			sokl masiv dub. RCB8010	nový	POŽÁRNÍ REI45	Sp3 nový
1P701A	WC ŽENY	4.45	8.60	ker.dlažba	P1 nová	ker.o.vý=2.1m	nový			POŽÁRNÍ REI45	Sp4 nový
1P701B	SKLAD	2.60	7.66	PVC antistat RAA9120	stáv.			sokl masiv dub. RCB8010	Ds1 - stáv. doplnit	POŽÁRNÍ REI45	Sp3 nový
1P702	WC MUŽI IMOBILNÍ	4.29	8.84	ker.dlažba	P1 nová	ker.o.vý=2.1m	nový			POŽÁRNÍ REI45	Sp4 nový
1P703	ÚKLID	1.38	4.99	ker.dlažba	P1 nová	ker.o.vý=2.1m	nový			POŽÁRNÍ REI45	Sp4 nový
1P704	STUDOVNA	115.5	71.22	vlysy dub. RCA8010	P2 nová			sokl masiv dub. RCB8010		POŽÁRNÍ REI45	Sp3 nový
1PLA	VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 1.P/ 2.P									bez požár. odolnosti	Sp6 nový
VÝTAH	ŠACHTA VÝTAH NA KNIHY	0.45	2.70								

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.P

OZNAČ. MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	PODLAHA		STĚNY úprava - obklad		STĚNY úprava -sokl		PODHLED	
2P701	STUDOVNA	11.86	13.83	vlysy dub.	P2 nová			sokl masiv dub. RCB8010	nový		Sp6 nový
2P701A	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3.55	8.61	ker.dlažba	P1 nová	ker.o.vý=2.1m	nový				Sp7 nový
2P701B	SKLAD	2.41	6.89	PVC antistat RAA9120				sokl masiv dub. RCB8010	Ds1 - stáv. doplnit		Sp6 nový
2P701c	WC MUŽI	1.37	4.85	ker.dlažba	P1 nová	ker.o.vý=2.1m	nový				Sp7 nový
2P702	WC ŽENY +ÚKLID	5.94	10.64	ker.dlažba	P1 nová	ker.o.vý=2.1m	nový				Sp7 nový
2P703	ČASOPISY	17.35	16.70	vlysy dub.	P2 nová			sokl masiv dub. RCB8010	nový		Sp6 nový
2P704	STUDOVNA	77.84	46.14	vlysy dub.	P2 nová			sokl masiv dub. RCB8010	nový		Sp6 nový
1PLA	VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ 1.P/ 2.P	5.63	13.36	dřevěné nášlapy							Sp6 nový
VÝTAH	ŠACHTA VÝTAH NA KNIHY	0.45	2.70								Sp8 nový

POZNÁMKA:

1) DOZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z CIHEL PLNÝCH, NOVÉ PŘÍČKY BUDOU PROVEDENY ALTERNATIVNĚ - ZE SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK (V PŘÍPADĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY AKUSTICKÝCH) NEBO BUDOU VYZDĚNY Z YTONG PŘESNÝCH TVÁRNIC 100 mm, 150 mm

2)V RÁMCI PROVOZU KNIHOVNY BUDE INSTALOVÁN MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH 400 x 400 X 600mm SE SAMONOSNOU OCELOVOU KONSTRUKCÍ, DETAILY I PLÁŠŤ BUDE PROVEDEN S AKUSTICKÝMI ÚPRAVAMI TAK, ABY BYK AKUSTICKY ODDĚLEN OD SOUSEDNÍCH NESOUVISEJÍCÍCH PROVOZ. VÝTAHOVÁ ŠACHTA BUDE OPATŘENA VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 100/100 mm(m1) POD STROPEM DO SKLADU 2P701B

3)PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA SONDA DO STROPNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ PLÁNOVANÉHO UMÍSTĚNÍ VÝTAHU, ABY SE OVĚŘIL SKUTEČNÝ STAV A ROZMÍSTĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE, UMÍSTĚNÍ V PROJEKTU JE NAVRŽENO DLE PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

4) V SOKLOVÝCH ČÁSTECH POD RADIÁTORY UT BUDOU PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÉHO SOKLU ZAIZOLOVÁNY TRUBNÍ ROZVODY UT A OSAZENY PARAPETNÍ ELEKTROŽLABY VČETNĚ ATYP. ŽLABU, SPOLEČNÉ PAK BUDE SOKL ZAKLOPEN DŘEVĚNOU DESKOU

5) BUDOU PROVEDENY MONTÁŽE OZNAČENÝCH PODHLEDŮ A PODLAH

6) BUDOU PROVEDENY DRÁŽKY A PROSTUPY PRO INSTALACE. PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU DRÁŽKY A PROSTUPY ZAČIŠTĚNY A OPATŘENY ŠTUKOVOU SÁDROVOU OMÍTKOU

7) NOVÁ DLAŽBA (NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNA JINAK) : typ RAKO COLOR TWO

8) NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY v cca 2.1m (výška zárubně): typ RAKO COLOR ONE, MOZAIKOVÝM PÁSKEM RAKO COLOR TWO

9) NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU VŠECHNY DVEŘE PODŘÍZNUTY/NEBO OSAZENY DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

10) V MÍSTECH , KDE JSOU NAVRŽENY KLIMA JEDNOTKY, BUDE ZESÍLENA NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU

11) PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA VÝMALBA VŠECH DOTČENÝCH PROSTOR

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE SÁDROKARTON NEBO YTONG TVÁRNICE
- KJ — KLIMAJEDNOTKY NA PODHLEDU (POD JEDNOTKOU ZESÍLENÉM)
- NOVÝ OBKLAD
- PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA OCEL. PROFILŮ PODEL PŮV.PD KOLEM VÝTAHU
- Zm — STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY VYTÁPĚNÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI A POZDĚJI KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI
- Zj — STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY VYTÁPĚNÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI A POZDĚJI KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI NA JINÉ MÍSTO
- NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- NOVÁ DŘEV.ZÁRUBEŇ+ ZPĚTNÁ MONTÁŽ KŘÍDLA DVEŘÍ Z JINÉHO MÍSTA
- NOVÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE BEZE ZMĚN (KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ)

- MK1 — ATYP PROSTOR PRO VEDENÍ EL.KABELŮ Z CETRIS DESEK
- MK2 — ZAKRYTÍ ELEKTOINSTALAČNÍCH KANÁLŮ A UT ZAIZOLOVANÝCH ROZVODŮ DŘEV.DESKOU V MÍSTĚ POD RADIÁTORY š. cca 250-300 mm
- MK3 — ZAKRYTÍ ELEKTOINSTALAČNÍCH KANÁLŮ A UT ZAIZOLOVANÝCH ROZVODŮ DŘEV.DESKOU V MÍSTĚ VEDLE RADIÁTORŮ, š. cca 250-280 mm
- MK4 — ELEKTOINSTALAČNÍ KANÁL Al ref.v. TEHALIT 65/130 mm
- SP — NOVÝ PODHLED (DLE VÝPISUJÝ MÍSTECH PRO KLIMA JEDNOTKY ZESÍLENÁ PODKONSTRUKCE
- P — NOVÁ PODLAHA (NÁŠLAPNÁ VRSTVA) DLE VÝPISU
- PŘ — NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY OSADIT PŘED PŘÍ VYBOURÁNÍMNOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ DLE VÝKRESU BOURACÍCH PRACÍ
- RD — REVIZNÍ DVÍŘKA DEMONTÁŽ/NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NA JINÉ MÍSTO
- ZZ — REPASE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮV. DŘEV. SOKLU kod MCE 8200
- MIK — NOVÉ KONVEKTORY
- MZ — ZPĚTNÉ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- HLAVNÍ PROSTUPY PRO INSTALACE

Objednatel DOKUMENTACE / stavby:

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Razítko:

Ověřil:

Datum: Podpis:

DES Praha, s.r.o.
projektová a konzultační kancelář
Na Petynce 152/84, 169 00 Praha 6
tel./fax.: 220 31 64, 220 51 51 72
e-mail: des@des.cz, www.des.cz

CONSILIUM ai, s.r.o.

Zpracovatel PD

HIP: ING. TOMÁŠ PINKAVA
Architekt: ING. ARCH. MARTA ŠIMONÍKOVÁ
Vypracoval: ING. IVA CHORVÁTOVÁ

Název:
Přemístění odbor. knihovny do Hypšmanovy přístavby a rozšíření prostor kongresového centra ČNB

Profese:
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

Příloha:
1.a 2. patro - navrhovaný stav

DOKUMENTACE	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	
POČET FORM.	8 x A4
DATUM	11.2016
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.1.b 08