


Sprchy - 4.NP m.č. 442

Nový stav


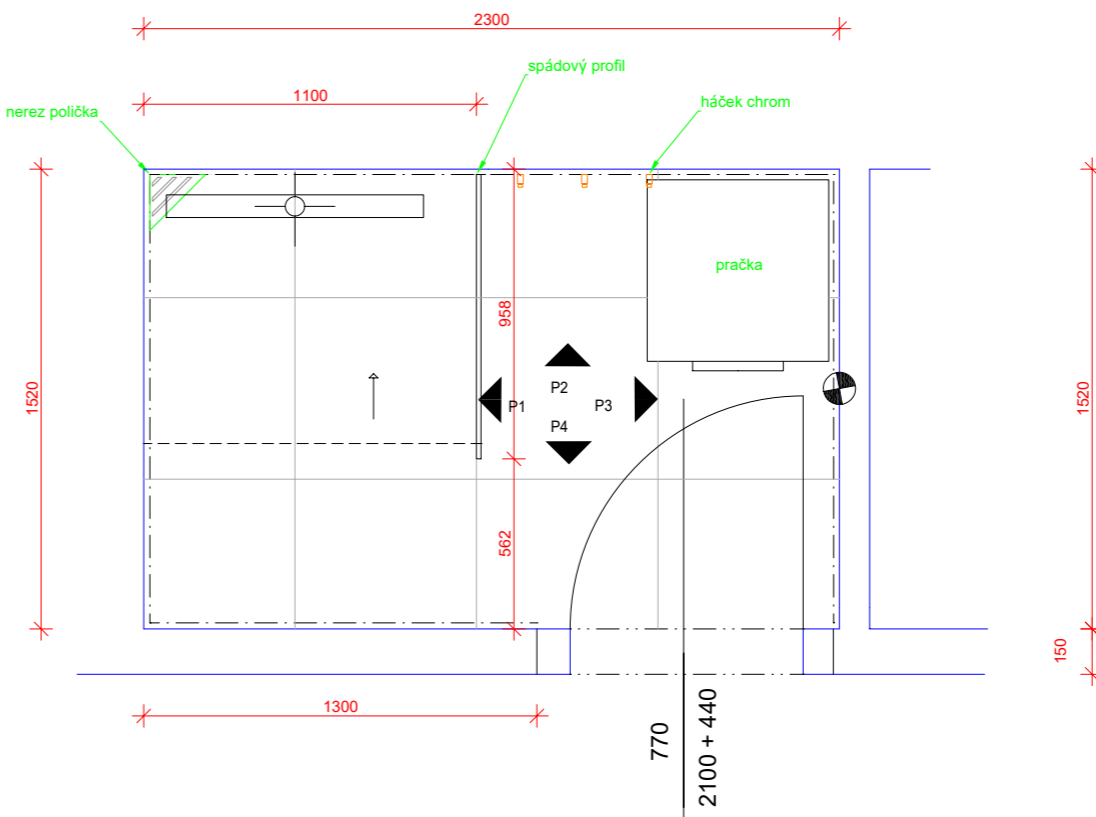


- oklepaní obkladů v.o. 2150 mm
- odbourání přičky š. 800 mm
- vybourání dlažby
- zrušení kohoutu ve sprchovém koutě
- vybourání vaničky a zástěny
- demontáž sprchové baterie
- demontáž přímotopu k uložení
- demontáž lavičky a šatní desky k uložení
- demontáž kazetového podhledu
- demontáž vestavných svítidel k uložení
- demontáž VZT stropního talířového ventilu
- obnažení kanalizačního připojení v podlaze
- vybourání prostupů ve zdech a příchách pro vodovodní vedení
- úprava stávajícího rozvodu vody do 5.NP – zrušení kohoutu a přemístění uzavírací armatury
- oškrábání malby
- vysekání rýhy v podlaze pro osazení podlahového žlabu
- demontáž vypínače a zásuvky
- demontáž nutných rozvodů ZTI kvůli jejich úpravě
- vyvážení dveřního křídla
- nutná ochrana a zakrytí stávajících povrchů stěn a podlah v okolních místnostech proti poškození
- po provedení bouracích prací je nutné ověřit možnosti napojení a osazení podlahového žlabu ve sprchovém koutě

Pohled P2

Pohled P3

Pohled P4

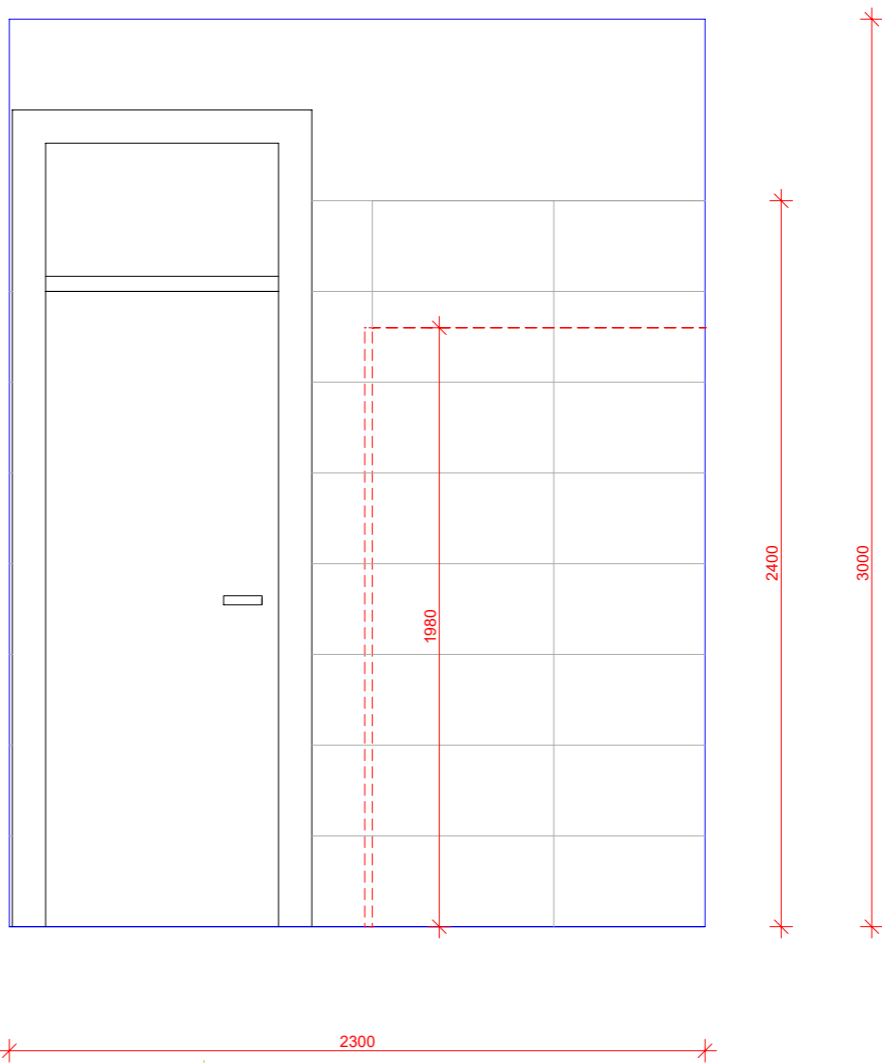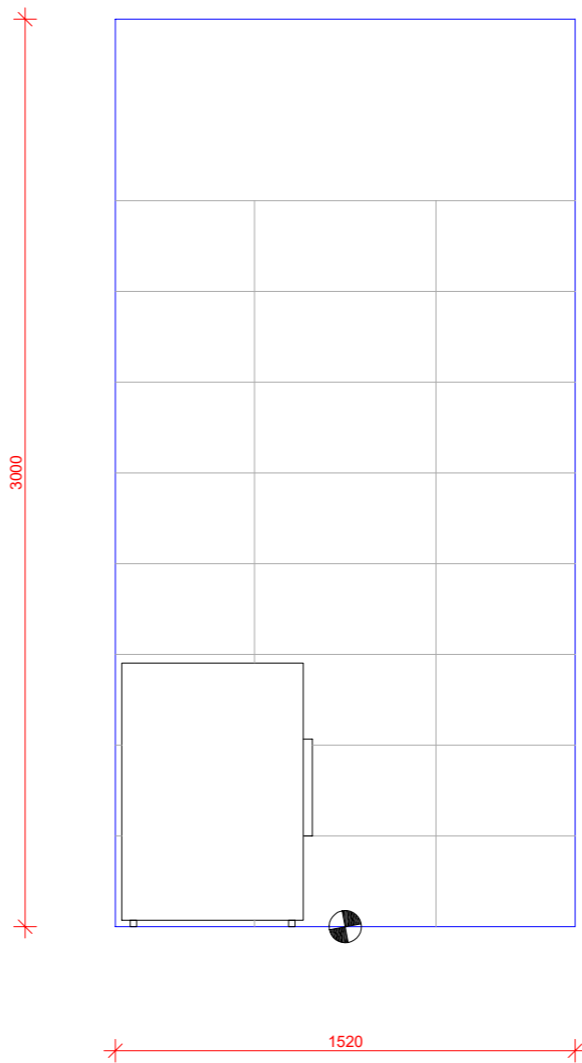

- úprava a srovnání stěn a podlah
- úprava a doplnění mazinany v místě sprchového koutu
- prodloužení a úprava rozvodů vody a napojení kanalizace
- montáž a dodávka kazetového podledu 600 x 600 mm dle původního
- osazení podlahového žlabu š. 900 mm - po ověření na místě
- provedení izolační stěrky stěn a podlah, vč. pásů, rohů a koutů
- dodávka a montáž obkladů o rozměru 300 x 600 mm ref. výrobek řada COLOR TWO barva bílá
- dodávka a montáž dlažby o rozměru 600 x 600 mm ref. výrobek řada BLOCK barva tmavě šedá + osazení spádového profilu
- osazení a kompletace pevné zástěny - dle příložené specifikace
- dodávka a montáž sprchové baterie - dle příložené specifikace
- montáž a zapojení vypínače a zásuvky
- dodávka a montáž VZT stropního talířového ventilu
- příprava ZTI pro pračku
- provedení malby do vlhkých prostor vč. penetrace
- úprava potrubí vedeného do 5.NP
- propojení potrubí TUV z místnosti č. 414 vč. úpravy připojení u bojleru
- zavěšení dveřního křídla
- osazení nerez políčky a háčky chrom 3 kusů - dle specifikace

Na místě ověřit skutečné umístění rozvodů vody a kanalizace, s ohledem na navrhované řešení sprchových koutů.

Všechny výrobky jsou referenční, po domluvě s investorem je nutné předem vše vyzkoušet. Náhrada výrobků je možná za předpokladu, že výrobky budou stejné kvality a parametru.

Všechny výrobky podléhají schválením objednatelem.

- OSTATNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

investor: Česká národní banka Na Příkopě 28, Praha 1		projektant: Jiří Dušek Zbrýšov 214 683 52 Křenovice IČ: 43125387	
akce: REVITALIZACE SPRCHOVÝCH KOUTŮ - V OBJEKTU ČNB BRNO, Rooseveltova 18 a 20		stupeň projektu: DPS	
příloha:		datum: 04/2025	měřitko: 1 : 25
PŮDORYS A SPÁROŘEZY 4.NP - M.Č. 442		oddl: D.1.1	příloha: 08