



FACTS

COLOURS/SURFACE

White matt lacquer, white cord
 Grey25 matt lacquer (light grey), light grey cord
 Grey45 matt lacquer (darker, light grey), grey cord
 Black matt lacquer, grey cord

MATERIAL Drawn steel/ aluminium.

INSTALLATION

Suspension: White/light grey/grey textile cord 2 x 0,75 mm².
 Cord length: 3 m/6 m. Canopy: White.
 Diffuser: Can be ordered separately for P3 and P4.


CLASS IP20, Insulation Class II.

Use a diffuser in opal translucent polycarbonate for Caravaggio P3 and P4 to prevent a direct line of sight to the light source when the pendant is hung high.



PRODUCT NAME	DESCRIPTION	LIGHT SOURCE	ENERGY LABEL
CARAVAGGIO MATT Pendant 1	Ø165 mm, matt lacquer	E27 max 42W	A++, A+, A, B, C, D
CARAVAGGIO MATT Pendant 2	Ø258 mm, matt lacquer	E27 max 100W	A++, A+, A, B, C, D
CARAVAGGIO MATT Pendant 3	Ø400 mm, matt lacquer	E27 max 100W	A++, A+, A, B, C, D
CARAVAGGIO MATT Pendant 4	Ø550 mm, matt lacquer	E27 max 150W	A++, A+, A, B, C, D

PRODUCT NAME	DESCRIPTION
CARAVAGGIO MATT Diffuser P3	Opal semi-translucent polycarbonate
CARAVAGGIO MATT Diffuser P4	Opal semi-translucent polycarbonate

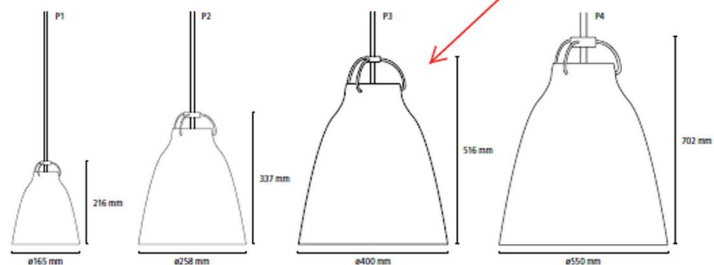

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY A KOTY PŘED ZAPOČETÍM STAVBY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

- PRO APLIKACI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PLATÍ JEJICH TECHNICKÉ LISTY, PLATNÉ ČSN A ZÁKON č. 22/1997 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBK

- DODAVATEL JE POVINEN SPECIFIKACE DOPLNIT / OVĚŘIT (MATERIÁLY, SKLADBY A POD.), NA PŘÍPADNÉ ROZPORŮ / ODLÍŠNOSTI UPOZORNIT OBJEDNATELE

- DODAVATEL JE POVINEN PROVEST KONTROLU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI DOKUMENTACE VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ, KONTROLU SOULADU S ČSN VČETNĚ SPECIÁLNÍCH PROFESÍ A V PŘÍPADĚ NESOULADU ČI POCHYBNOSTÍ NEPRODLENĚ UPOZORNIT OBJEDNATELE

projekt :
Modernizace kantýny v budově ústředí ČNB

investor:
 ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

obsah :
OSVĚTLOVACÍ TĚLESA

datum
1.11.2016
 měřítko

číslo přílohy:

1.3.1

stupeň PD:
DVD

vypracoval:
 Ing. arch. M. Havlíčková, ČNB Odbor technický