

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká národní banka

se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

zastoupená Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a

Ing. Ladislavem Zelenkou, ředitelem odboru správy majetku

IČO 48136450

DIČ CZ48136450

(dále jen „kupující“)

a

ELVIA – PRO, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6666

se sídlem U Elektry 203/8, Hloubětín, 198 00 Praha 9

zastoupená Petrem Stejskalem, jednatelem

IČO 45243042

DIČ CZ45243042

(dále jen „prodávající“)

(dále oba jen „smluvní strany“)

Článek I Předmět plnění

1. Proávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu audio a video zařízení do dvou zasedacích místností v Kongresovém centru kupujícího:
 - a) 1x mixážní pult 19“ rackové provedení,
 - b) 2x sluchátka obsluhy,
 - c) 1x aktivní 4 kanálový Direct Box,
 - d) 4x UHF mikrofony s rackovým přijímačem,
 - e) 3x hlavový mikrofon,
 - f) 3x UHF kapesní vysílač,
 - g) 2x sloupové reproduktory,
 - h) 2x závěsná konzole L/P pro reproduktory,
 - i) 1x zesilovač,
 - j) 1x digitální 2ch EQ ozvučení,
 - k) 27x digitální konferenční mikrofonní bezdrátové stanice,
 - l) 1x projektor,
 - m) 1x stropní závěs pro projektor,
 - n) 1x projekční rolovatelné plátno,

- o) 1x sada převodníků + kabel,
 - p) 1x HDMI Splitter 1:4,
 - q) 2x konvertor z VGA na HDMI
 - r) 2x aktivní HDMI kabel,
 - s) 1x kontrolní TVP pro předsednictvo,
 - t) 1x TV pro čítárnu na zeď,
 - u) 1x závěs pro TV na zeď,
- (vše dále jen „plnění“).

Podrobná specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 a č. 2.

2. Kupující se zavazuje plnění převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

Článek II

Lhůta a místo plnění, předání

1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu plnění nejpozději **do 26. 7. 2017**.
2. Místem předání a převzetí plnění je Česká národní banka, Senovážné náměstí 30, Praha 1
3. Současně s předáním a převzetím plnění předá prodávající kupujícímu příslušnou dokumentaci:
 - návod k obsluze, údržbě, ošetřování a likvidaci,
 - prohlášení o shodě.
4. O předání a převzetí plnění bude sepsán protokol o předání a převzetí plnění, který bude podepsán osobami pověřenými za prodávajícího a kupujícího.
 - a) za kupujícího: Marek Bureš, tel. č. 224 412 350, e-mail: marek.bures@cnb.cz, Michal Zubr, tel. č. 224 414 367, e-mail: michal.zubr@cnb.cz
 - b) za prodávajícího: Jiří Mareš, tel. č.: 224 999 434, e-mail: jiri.mares@elvia.cz

Článek III

Cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena za plnění byla stanovena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a činí 1 035 888 Kč bez DPH. Jednotlivé ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 3.
2. Cena plnění zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním plnění. Cena plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je prodávající oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí plnění. K ceně plnění bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Doklady k úhradě musí vedle náležitostí stanovených zákonem o DPH a § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy kupujícího. Nebude-li daňový doklad obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je kupující oprávněn doklad k úhradě prodávajícímu vrátit, a to až do konce lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu kupujícímu.
4. Doklady bude prodávající zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž doklad musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné mailové zprávě smí

být pouze jeden doklad. Mimo vlastní doklad může být přílohou mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle prodávající doklad na adresu:

Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.

5. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení kupujícímu. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že kupující je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za prodávajícím, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce prodávajícího za kupujícím, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Záruka, odstranění záručních vad

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na plnění záruku v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí plnění.
2. Případné záruční vady ohlásí pověřená osoba kupujícího prodávajícímu na telefonní číslo: 224 999 411, s následným potvrzením na e-mailovou adresu: recepce@elvia.cz. V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je prodávající povinen neprodleně tuto změnu ohlásit kupujícímu na e-mailové adresy pověřených osob za kupujícího.
3. Místem plnění pro odstraňování vad je sídlo kupujícího.
4. V případě, že prodávající neodstraní záruční vadu v přiměřené lhůtě, má kupující právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady prodávajícímu přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá prodávajícím.
5. Prodávající se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny kupujícího související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

Článek V

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

1. Prodávající si je vědom zákonné povinnosti kupujícího uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem kupujícího je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého kupující, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem kupujícího v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je kupujícímu uložena § 219 ZZVZ.
4. Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek VI Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním plnění ve lhůtě stanovené v článku II odst. 1 této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu má prodávající právo požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení platebního dokladu povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
4. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek VII Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.
3. Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží jeden stejnopis a prodávající dva stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace požadovaná ze strany kupujícího

Příloha č. 2 – Specifikace nabízeného plnění

Příloha č. 3 - Cenová specifikace

Příloha č. 4 – Bezpečnostní pokyny kupujícího

V Praze dne 25.7. 2017

V Praze dne 25.7. 2017

Za prodávajícího:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírňus
ředitel sekce správní

[Redacted text]

Ing. Ladislav Zelenka
ředitel odboru správy majetku

Za kupujícího:

[Redacted signature]

Petr Stejskal
jednatel

[Redacted text]

elvia pro
ELVIA-PRO, spol. s r.o.
Elektry 203/8, 198 00 Praha 9
C: CZ45243042 07

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Technická specifikace požadovaná ze strany kupujícího

Název	Popis zařízení – minimální požadavky	Počet
Mixážní pult 19" rackové provedení	Počet mono kanálů: min 6• Počet stereo kanálů: min 2• EQ mono vstupů: 3 pásmový s laditelnými středy• Další výbava mono vstupů: XLR Mic In, TRS Line In, Insert, Gain, Pan, indikátor přebuzení• EQ stereo vstupů: 2 pásmový• Další výbava stereo vstupů: TRS Line In, Balance• Počet Aux Send: 4 (přepínatelný Pre/Post)• Počet Aux Return: -• Počet podskupin: 2• 10 segmentové LED měřiče úrovně pro výstupy• Další funkce: Mute, PFL• Phantomové napájení 48 V: vypínatelné globálně• CD In/Out: RCA• Monitor Out: TRS (s nastavitelnou úrovní)• Tahové fadery: 100 mm• Konektory výstupu: XLR• Zdroj: externí (součástí dodávky)• Sluchátkový výstupTechnické údaje• Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz (@ +/- 0,5 dB)• THD & IMD: < 0,007 %• Ekvivalentní vstupní šum: -128 dBu• Reziduální výstupní šum: -85 dBu• Přeslech mezi kanály: -96 dB @ 1 kHz•	1
Sluchátka obsluhy	citl. 101dB/mW, 15-25000Hz, 3,5/6,3 jack	2
Aktivní 4 kanálový Direct Box	Aktivní 4 kanálový Direct Box s linkovým směšovačem a vlast.napaječem	1
UHF mikrofony s rackovým přijímačem	Bezdrátové ruční mikrofony se superkardioidní mikrofoni kapslí. Jednadvacet skupin frekvencí.	4
Hlavový mikrofon	Hlavový kondenzátorový mikrofon s kardioidní charakteristikou pro kapesní vysílače.	3
UHF kapesní vysílač	Miniaturní (kapesní) vysílač s podsvětleným grafickým displejem. Robustní kovové provedení. Jednadvacet skupin frekvencí.	3
Sloupové reproduktory	8 Ohm or 32 Ohm impedance. Spot/flood switcher. Power handling 360 W(AES). Max power 600W. Frequency Range 100 Hz – 20 kHz (- 10dB). SPL 1W/1mt 96 dB. Maximum SPL 122 dB (cont.) – 128 dB (peak)	2
Závěsná konzole L\P pro reproduktory	Závěsná konzole přednostně typová pro upevnění uvedených reproduktorů na zeď	2
Zesilovač	zesilovač, 4x 700 W/4 Ohm, 4x 360 W/8 Ohm, bridge 2x 1400 W/8 Ohm	1
digit.2ch EQ ozvučení	1/3 oktávové prov., vst/výst. : sym/nesym (XLR/jack), H/D propust, Vstupní impedance: >50 kOhm, Výstupní impedance: 120 Ohm, Maximální výstup: +20 dBu, Vzorkovací frekvence: 48 kHz, Harmonické zkreslení: <	1

	0,003% (+4 dBu, 1 kHz, 0 dB zisk)	
Digitální konferenční mikrofonní bezdrátové stanice.	Konferenční mikrofonní bezdrátové stanice včetně akumulátorů a směrových mikrofonů, bezdrátový přístupový bod s audio výstupem/centrální řídicí jednotka. Příslušný počet nabíjecích stanic, přičemž každá stanice souběžně nabíjí minimálně 5 akumulátorů najednou. Počet nabíjecích stanic v takovém množství, aby bylo možné nabíjet všech 27 ks akumulátorů najednou.	27
Projektor	Nativní rozlišení 1920 x 1200, Minimální svítivost 4000 ANSI, Kontrast 5000 : 1, HDMI 1.4, Vzdálenost projektoru od plátna je 3,5 m	1
Stropní závěs pro projektor	délka stropního držáku minimálně 80 cm a více.	1
Projekční rolovatelné plátno	S elektrickým pohonem , Povrch Mathe White, V 210 x Š 350cm, zavěsitelné na zeď	1
Sadu převodníků pro přenos HDMI po UTP kabelu + kabel	Pár jednotek vysílač+přijímač včetně dvou napájecích zdrojů, zobrazování bez zpoždění, HDMI 1.3, + včetně příslušného kabelu délky 20 m a třídy Cat6	1
HDMI Splitter 1:4	Splitter obsahující jeden HDMI vstup a čtyři výstupy do koncových zařízení, HDMI verze 1.3	1
Konvertor z VGA na HDMI	Konvertor pro převod signálu VGA na digitální rozhraní HDMI	2
Aktivní HDMI 1.3 kabel	délka 15 m	2
Kontrolní TVP pro předsednictvo	min. úhlopříčka 125cm, FullHD 1920x1080, HDMI	1
TV pro čítárnu na zeď	min. úhlopříčka 189cm, FullHD minimálně 1920x1080, HDMI	1
Závěs pro TV na zeď		1

Příloha č. 2

Specifikace nabízeného plnění

Soundcraft EPM6



Soundcraft EPM6, Mixážní pult EPM série, 10 kanálů, 6x mikrofonní vstup, 2x stereo linkový vstup, 3 pásmový EQ s laditelnými středy, 2x Aux, špičkové mikrofonní předzesilovače, sluchátkový výstup

Specifikace

- Mixážní pult – EPM série
- Počet mono kanálů: 6
- Počet stereo kanálů: 2
- EQ mono vstupů: 3 pásmový s laditelnými středy
- Další výbava mono vstupů: XLR Mic In, TRS Line In, Insert, Gain, Pan, indikátor přebuzení
- EQ stereo vstupů: 2 pásmový
- Další výbava stereo vstupů: TRS Line In, Balance
- Počet Aux Send: 2 (přepínatelný Pre/Post)
- Počet Aux Return: -

- Počet podskupin: -
- 10 segmentové LED měřiče úrovně pro výstupy
- Další funkce: Mute, PFL
- Phantomové napájení 48 V: vypínatelné globálně
- CD In/Out: RCA
- Monitor Out: TRS (s nastavitelnou úrovní)
- Tahové fadery: 60 mm
- Konektory výstupu: XLR
- Zdroj: externí (součástí dodávky)
- Sluchátkový výstup

Technické údaje

- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz (@ +/- 0,5 dB)
- THD & IMD: < 0,007 %
- Ekvivalentní vstupní šum: -128 dBu
- Reziduální výstupní šum: -85 dBu
- Přeslech mezi kanály: -96 dB @ 1 kHz
- Rozměry: 280x91x362 mm
- Hmotnost: 4,0 kg

KOSS PORTA PRO



Parametry a specifikace

Provedení

Na uši

Konstrukce

Otevřená

Typ připojení

3,5 mm Jack

Délka přívodního kabelu

1,25 m

Připojení

Vedení kabelu

Oboustranné (do obou muší)

Charakteristika sluchátek

Funkce a vlastnosti

Skládací konstrukce

Frekvence od

15 Hz

Frekvence do
25 000 Hz

Citlivost
101 dB/mW

Impedance
60 Ohm

Barva
Černá

Palmer PAN 03



Aktivní 4-kanálový DI box. Každý kanál má vstupní konektor s paralelním výstupem pro průchod signálu. Přepínač útlumu (-30 dB) umožňuje buď přímka, nebo reproduktor signál být connected.Active 4 x DI box, formát 19" . Technické specitications identicl na PAN-02, nicméně, PAN-03 je navržen pro síťový provoz. Všechny spoje a spínače jsou umístěny na čelním panelu, další paralelní XLR výstup je umístěn v zadní straně. 19 palců formát stojan, 1 racku, 90 mm zepředu dozadu.

Typ produktu: DI boxy

Typ: aktivní

Kanály: 4

Vstupy: 4

Vstupní konektory: 6,3 mm Jack

Max. Vstupní úroveň: +45 dBu

Vstupní impedance: ((v), 60 Hz), 1 M Ohm (y)

Vstup pad: 0 / -30 dB

Výstupy: 4 (+ 4 paralelní XLR outs)

THRU výstupů / kanál: 1

Výstupní konektory: XLR, 6,3 mm Jack

Max. výstupní úroveň: +10 dBu

Výstupní impedance: 600 Ohm (y)

Frekvenční rozsah: 10 - 20.000 Hz

Transformátor je dáno: ano

Diastereomerní poměr: 10: 1

Indikátory: Power

Ovládání: útlumový článek, pozemní lanovky

Provozní napětí: externí

Skříň Materiál: ocelový plech

Skříň plocha: Prášková barva

Šířka: 480 mm

Šířka: 19"

Hloubka: 90 mm

Sennheiser EW145G G3



Ruční vysílač SKM 100-845 G3 s výměnnou hlavou (superkardioidní charakteristika) je odolný proti zpětné vazbě a je možné ho použít na hlučném pódiu. Má nově i nabíjecí kontakty a stejně jako rackový přijímač EM 100 G3 je vybaven jednadvaceti skupinami frekvencí s dvanácti přímo přístupnými předvolbami pro okamžité použití.

Vlastnosti

- 1680 laditelných UHF frekvencí pro nerušený příjem
- Zcela spolehlivé vysílání a zvýšený dosah díky vysokému vysílacímu výkonu
- "Squelch" řízený pilotním tónem odstraňuje rádiové interference při vypnutém vysílači
- Automatické prohledávání zjišťuje dostupné frekvence
- Robustní kovové pouzdro vysílače i přijímače
- Přijímač se ovládá pomocí uživatelsky příjemného menu na podsvíceném displeji
- Funkce zámku zabraňuje náhodné změně nastavení
- Systém potlačení VF šumu HDX poskytuje křišťálově čistý zvuk
- Vysílač i přijímač mají indikátor stavu baterií
- Vysílač je vybaven nabíjecími kontakty
- Široká nabídka příslušenství umožňuje přizpůsobit systém jakýmkoli požadavkům
- Vysoce kvalitní věrný příjem

Obsah balení

- 1 rackový přijímač EM 100 G3
- 1 ruční vysílač SKM 100-845 G3
- 1 mikrofonní klipsna MZQ 1
- 1 zdroj NT 2-1
- 2 antény
- 2 baterie AA
- Návod k použití

Sennheiser ME3-II



Hlavový kondenzátorový mikrofon s kardioidní charakteristikou pro kapesní vysílače evolution wireless včetně digitálních . Je vhodný pro prezentace, aerobik a zpěv.

Vlastnosti

- Kardioidní charakteristika
- Konektor jack 3,5 mm EW šroubovací
- Pro kapesní vysílače SK 100, SK 300, SK 500, SK 20, SK-D1

Obsah balení

- 1 hlavová sada ME 3 - ew
- 1 větrná ochrana MZW 3

SENNHEISER SK 100 G3 566-608 MHz



Body-pack (vysílačka) pro bezdrátové sety G3 100, přehledný displej, snadná synchronizace pomocí IR, nízká hmotnost, emulace kabelu, frekvenční rozsah 25Hz – 18kHz, materiál: kov, napájení 2xAA Sennheiser SK 100 G3 je body-pack (vysílačka) k bezdrátovým systémům řady G3 100. Vyniká zejména nízkou hmotností (pouhých 160g), přehledným grafickým displejem, možností synchronizace s přijímačem pomocí infračerveného rozhraní nebo nabíjecími kontakty pro dobíjení baterky. Při použití s kytarou přijde vhod technologie emulace kabelu, která umožňuje i nastavení délky virtuálního kabelu. Oproti předchozím řadám bylo notně vylepšeno uživatelské menu a v souvislosti s bezdrátovými sety už nelze hovořit o zvukovém kompromisu – SK 100 G3 se může pochlubit frekvenční odezvou 25Hz až 18kHz. To vše v pevném kovovém šasi.

Balení obsahuje

- 1x vysílač (bodypack) SK 100 G3
- 2x AA baterie
- 1x uživatelská příručka

Technické údaje:

- Modulace FM
- Šířka pásma: 42MHz
- Frekvence: laditelná (566-608MHz)
- Počet vysílacích frekvencí: 1680
- Systém potlačení VF šumu: Sennheiser HDX
- Frekvenční rozsah přenášeného audio signálu: 25 Hz - 18 kHz
- Předvolby: 12
- Kmitočtový zdvih: +/- 48kHz
- Odstup signálu od šumu: 110 dB (A)
- Celkové harmonické zkreslení: < 0,9%
- Výstupní úroveň zvuku: +12 dBu max
- Vysílací výkon 30 mW
- Provozní doba vysílače > 8 h
- Rozměry vysílače (SK): 82 x 64 x 24 mm
- Hmotnost vysílače (SK): 160 g
- Napájení: 2x AA
- Vstup: 1/8" Jack

K-array KP52 I

Pasivní sloupový line array reproduktorový systém , 6x3,15" Neodym , 360 W



Výkon 360 W (AES)

Maximální výkon 600W

Frekvenční rozsah 100 Hz - 20 kHz (- 10 dB) (1)

Impedance 8 Ω / 32 Ω (volitelné)

SPL 1W / 1 mT 96 dB (2)

Maximální SPL 122 dB (pokrač.) - 128 dB (vrchol)

KRYTÍ

Horizontální 90 °

Vertikální 10 ° - 45 ° (volitelné)

CROSSOVER

Sem zapotřebí externí Crossover

Frekvence 100 Hz, 24 dB / oct

navrhovaný minimální

Plný rozsah 6 x 3,15" neodymové magnety

1" cívkou

VÝBĚR SPÍNAČE

Impedance 8 Ω / 32 Ω

Spot / Flood

POWER AUDIO INPUT / LINK

Konektor 2 x 4-pin Speakon

Zapojení 1+ 1- (signál IN-LINK); 2+ 2- (přes)

K-array k-wall2l



Tenký, lehký černý držák určený pro minimální viditelnost používané k upevnění na zeď Kobra / Python reproduktory s flexibilitou pro umístění instalaci na zeď nebo výchylku rozsahu 45-65mm od stěny k reproduktoru a možností nastavení sklonu. Také k dispozici v bílé: K-Wall2LW.

Powersoft M28Q



S výkonem 700W/40hm na kanál a celkovým počtem 4 kanálů je M28Q DSP vhodný pro menší systémy či instalace. Samozřejmostí je použití patentovaných Powersoft technologií, kdy v kombinaci s váhou 7,4kg a velikostí 1U tvoří zařízení, které svými parametry hravě překoná konkurenci ve své třídě. Tento model je osazen vlastním DSP Analog Devices ADAU® 1701 DSP

Zdroj

- Pokročilý spínaný zdroj s vysokou účinností.
- Patentovaný výstupní filtr pro redukci ruchů.

Ochrany

- AC ochrana: automatické odpojení zdroje v případě, že dané napětí je mimo provozní rozsah.
- Clip limiter
- VHF ochrana: chrání reproduktory proti “nemuzikálním” vysokým frekvencím.
- Ochrana proti zkratu
- Long term limiter: chrání reproduktory oproti stálému dlouhotrvajícímu “nemuzikálnímu” signálu tím, že sníží maximální hodnotu výkonu na výstupu.
- Tepelná ochrana (operační teplota až 75 °C)
- Variabilní rychlost otáčení ventilátoru v závislosti na teplotě zesilovače, proudění vzduchu probíhá zepředu dozadu.

Digital Signal Processing (v případě modelu s DSP)

- Analog Devices ADAU 1701 DSP architektura
- 24 bit @ 48 kHz, 120 dB S/N AD/DA převodníky
- Odělené, vstupní/výstupní EQ s množstvím filtrů až k 48 dB/oct
- Limtery pro Peak, RMS, a frekvenční limiter.
- Delay

Vzdálená správa (v případě modelu s DSP)

- Kontrola a monitoring pomocí Armonía Pro Audio Suite™
- Interface kompatibilní také se systémy MediaMatrix, Crestron, AMXcontrol, Q-SYS

Behringer DEQ 1024



ULTRAGRAPH DIGITAL 1x31 pásmový stereo digitální grafický ekvalizer 24-Bit/96 kHz, elim. zpětné vazby, dynamický procesor, AES/EBU a S/PDIF digitální I/O, analogové 1/4" TRS a XLR

Vlastnosti:

- 31 pásmový grafický stereo EQ/dynamický procesor
- Vzorkovací frekvence: 96 kHz (měnitelná 44,1, 48, 96 kHz)
- A/D převodníky: 24 bit, 64 násobné převzorkování
- D/A převodníky: 24 bit, 128 násobné převzorkování
- Vnitřní procesing: 24/48 bit
- Pouze stereo režim
- 31x 45 mm podsvícený fader
- Přepínatelný rozsah: +/- 12 dB, +/- 6 dB, 0/ -24 dB
- Automatický feedback destroyer
- Feedback analyzátor - LED dioda umístěná na faderu příslušného pásma indikuje přítomnost zpětné vazby v daném pásmu. Možno použít rovněž jako spektrální analyzátor
- Generátor růžového šumu
- 12 segmentový LED indikátor vstupní a výstupní úrovně
- Gate: Threshold -70 / -10 dB
- Limiter: Threshold -6 / +12 dB
- HPF laditelný: Off - 200 Hz
- LPF laditelný: 2,5 kHz - Off
- Stereo Imager
- Digitální vstup a výstup AES/EBU: XLR
- Digitální vstup a výstup S/PDIF: RCA (coax)
- Audio konektory: XLR (złacené) + TRS
- Přepínatelná max úroveň: +12 / + 22 dBu
- Rozměry: 19" rack, výška 2HU

Panasonic PT-VZ570EJ



Technologie: 3LCD, kontrast: 5000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA),
světelný výkon: 4500 ANSI, formát: 16:10

Vynikající výkon a vynikající kvalitu obrazu

WUXGA rozlišení 1920x1200 ideální pro přednášky a prezentace s jemnými detaily

4800 lm jas a kontrastní poměr 5000: 1, v kompaktním pouzdru

Tichý provoz pouze s 29 dB

Daylight View - funkce zajišťuje i v dobře osvětlených místnostech pro ostrý obraz

Vertikální lens-shift a objektiv s 1,6násobným zoomem umožňuje flexibilní instalaci

Vertikální a horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení

Adaptace na zakřivených projekčních plochách

Dva vstupy HDMI a mnoho rozhraní

Kompatibilní s populárními řídicími systémy, jako je Crestron Connected™ a AMX

Další užitečné funkce - vestavěný 10W reproduktory, vestavěný dekodér skrytých titulků, režim pro černou obrazovku, atd


Technologie: 3LCD

Formát: 16:10

Rozlišení: 1920x1200 (WUXGA)

Kontrast: 5000:1
Světelný výkon: 4500 ANSI
Podrobná specifikace
Hlučnost (min): 29 dB
Hlučnost (max): 37 dB
Objektiv: zoom
Repro: 10 W
Interaktivní: NE
Typ optiky: N (normální)
Hmotnost
Hmotnost: 4.9kg
Rozhraní
LAN: ANO
WiFi: NE
Počet HDMI: 2x
Počet VGA: 1x
3D kompatibility: NE
Korekce V: ANO
Korekce H: ANO
Lens shift: NE

STELL SHO1091S

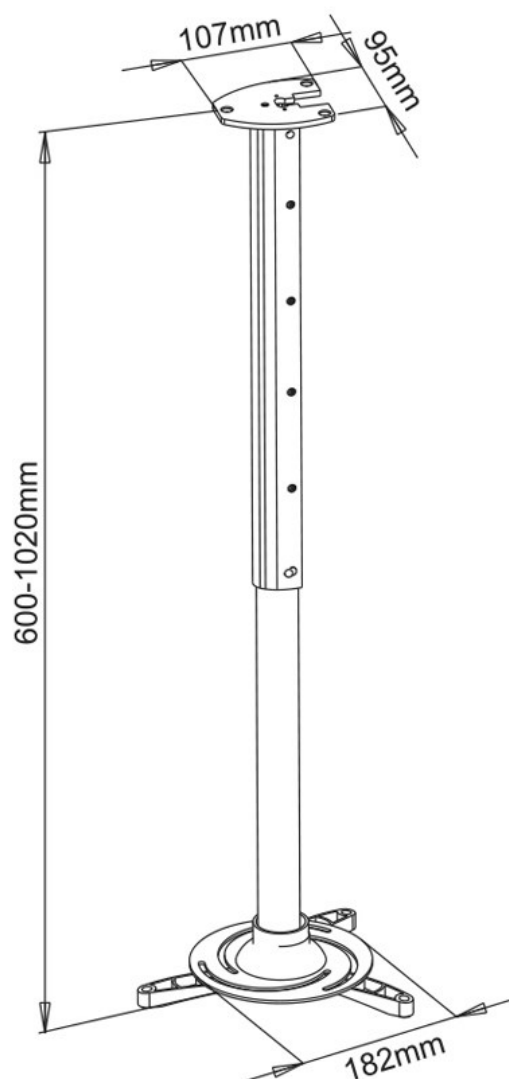

Pro projektory

Nosnost

15 kg

Funkce a instalace

Variabilita	polohovatelný
Náklon dolu	15
Natočení	+/- 180°
Min. vzdálenost od zdi	40 cm


Rozměry držáku

Výška	60 - 102 cm
Šířka	18,2 cm
Hloubka	18,2 cm

Ostatní

Materiál	hliník / ocel
Barva	stříbrná

Rollfix Pro Electric, 350x210 cm Typ D, promítací plocha Blankara matt white

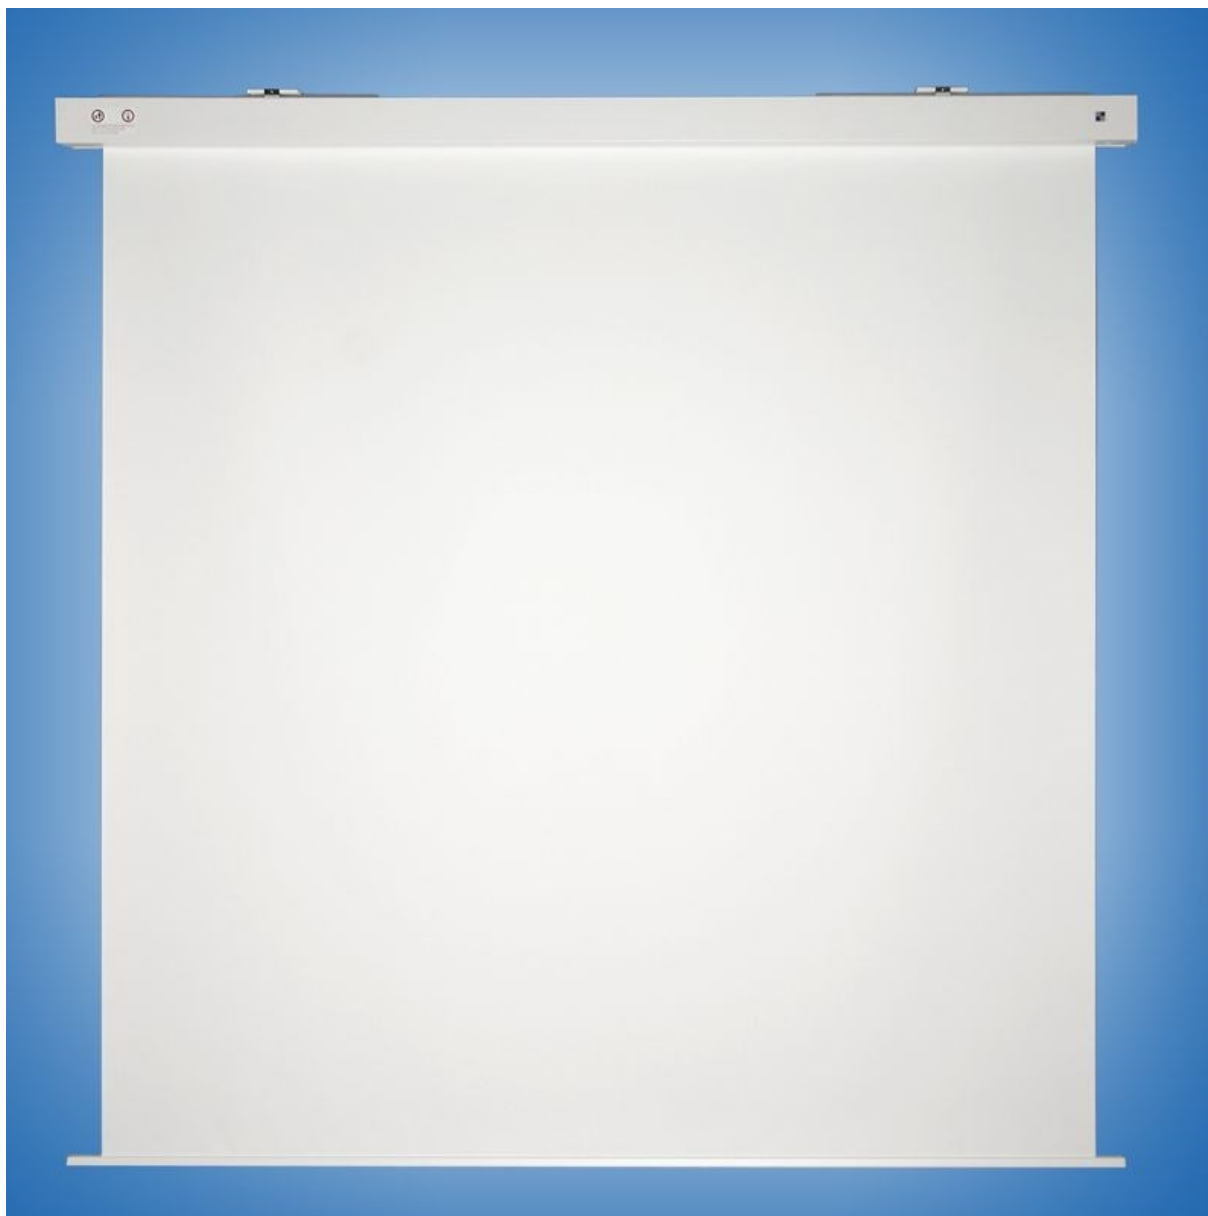

- motoricky ovládané promítací plátno, splňuje vysoké nároky na projekci
- **vhodný pro projektory s ultra krátkou projekční vzdáleností**
- ocelový čtvercový tubus 10,5x10,5 cm bílé barvy do rozměru 240x240 cm a tubus 12,5 x 12,5 cm od rozměru 270x270 cm
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- **upevňovací elementy posuvné 55cm po délce tubusu vpravo a vlevo**
- upevnění na zeď/strop
- **bezúdržbový, bezhlučný motor**
- inovovaná navíjecí hřídel napomáhá optimální rovinnosti projekční plochy
- trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu

PremiumCord KHEXT-60 HDMI extender na 60m přes jeden kabel Cat5e/Cat6



PremiumCord HDMI extender na 60m přes jeden kabel Cat5e/Cat6

Zařízení umožňuje po jednom síťovém kabelu přenést HDMI FULL HD signál až na 60m.

- Podporuje FULL HD 1080p až na 60m
- 10.2 Gbps přenosová rychlost včetně podpory HDCP
- Pro rozlišení: 480i,480p,720i,720p,1080i a 1080p
- Extender přenáší HDMI digitální obraz, zvuk a IR řídící signály
- Používá pro propojení kvalitní 1x LAN kabel Cat5e,Cat6,Cat7
(na vzdálenost 60m použijte měděný kabel s vodiči AWG23 , například UTP Cat6 kabel v metráži kód:sutpd6c3)
- Extender se nesmí zapojit do aktivní počítačové sítě,do switchu, routeru nebo do jiného aktivní síťového zařízení. Vysílač a přijímač extenderu musí být přímo propojen LAN kabelem, nejlépe bez přerušení.
- Vysílač a přijímač jsou napájeny z přiložených napájecích adaptérů 230V/5V
- Vysílač a přijímač má praktické tlačítko RESET
- Vysílač a přijímač mají signalizační LED, která signalizují, kdy se jednotky spojily a probíhá přenos signálu.

V balení:

- 1x Jednotka vysílače
- 1x Jednotka přijímače
- 2x kabely IR
- 1x manuál
- 2x napájecí adaptér

PremiumCord KHSPLIT-4B HDMI splitter 1-4 porty, kovové pouzdro, 4K, FULL HD, 3D



HDMI Video Splitter 1 => 4

s externím napájecím zdrojem, HDMI 1.4a kompatibilní max. rozlišení 4K, 1080i a 1080p.

Můžete připojit několik HDMI obrazovek k jednomu HDMI zdroji signálu.

- Video rozlišení: DTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i and 1080p, 4K x 2K/30Hz
- Podpora VGA, SVGA, XGA a UXGA
- HDMI 1.4a
- Podporuje Full 3D
- HDCP ready
- Indikace stavu LED diodami
- Napájecí adaptér na 230V v sadě
- Přenáší obraz i zvuk
- Podpora až 15m HDMI kabelu na vstupu a 25m HDMI kabelu na výstupu. (zesiluje HDMI signál)
- Kovové pouzdro pro lepší odvod tepla

PremiumCord KHCON-04 VGA+audio elektronický konvertor na rozhraní HDMI



PremiumCord VGA+audio elektronický konvertor na rozhraní HDMI

- Převádí signál VGA na digitální rozhraní HDMI pro LCD nebo TV
- HDCP kompatibilní
- Jednoduchá instalace a montáž, prostým zapojením do vypnutého počítače a monitoru.
- Podporuje rozlišení FULL HD 1080p (1920*1080)
- Podporuje rozlišení: 640*480, 800*600, 1024*768, 1280*768, 1280*1024 až 1920x1080 FULL HD
- Převádí analogové audio do HDMI konektoru.
- Vstupy: VGA DB15HD male, AUDIO stereo jack 3,5mm male.
- Výstup: HDMI female
- Napájení je z USB portu, k tomuto účelu slouží červený USB konektor
- Podporuje: Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista/2003/Windows 7/8, Mac

FINLUX 50FFA5160



Full HD LED televize Finlux 50FFA5160 s DVB-T2 (kodek H.265/HEVC) a úhlopříčkou 127 cm
50"(127cm) Direct LED

Full HD 400Hz FMX

DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD

HbbTV, SMART, DLNA, LAN

Třída energetické účinnosti modelu A+

Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu 71 W

Roční spotřeba elektrické energie 103 kWh

Viditelná úhlopříčka obrazovky 127 cm

Typ podsvícení obrazovky Direct LED

Určeno pro český trh Ano

Rozlišení Full HD (1920x1080)

Podpora 3D Ne

Frekvence zpracování obrazu 400 Hz FMX

TV tuner DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD

Multimediální funkce WiFi ready (= přes Dongle), NETFLIX , nahrávání na USB/HDD, přehrávání multimédií z USB

Smart TV Ano

Grafické vstupy 2x HDMI 1.4; 1x Scart (RGB); VGA - komponentní video vstup; PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup), Cinch audio/video vstupy

Ostatní vstupy/výstupy 1x USB; výstup pro sluchátka; digitální audio výstup; CI-Slot CI+; LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45

Výkon reproduktorů 2x 8 W

Barva Černá

Rozměry TV s podstavcem (š x v x h) 1130 x 780 x 226 mm

Rozměry TV bez podstavce (š x v x h) 1130 x 680 x 80 mm

Hmotnost 11,6 kg

HISENSE H75M7900



Obrazovka

2D to 3D	ANO
3D technologie	3D brýle
Barvy	8bits
FRC technologie	ANO
Jas	400(Tpy.)
Kontrast	4000(Typ.)
Lokální stmívání	ANO (16 zónové)
Obnovovací frekvence panelu - SMR (Hz)	1000
Poměr stran	16:9
Prohnutá obrazovka	Ne
Rozlišení	Ultra HD 3840x2160
Speciality	UHD Upscaling,HDR,Local Dimming,8 bits process
Velikost uhlopříčky	189cm/75"
Základní frekvence panelu	120Hz
Základní informace modelu	
Barva rámečku	Black/Silver
Komfortní funkce - souhrn	1、 Ultra HD, Ultra Dimming, Ultra High Contrast,

Wide Color Gamut;High Color Range;2、Automatic: Automatic format adjustment, automatic channel search;3、TV: HbbTV、EPG, favorite lists, Teletext, HD + ready (can be retrofitted via CI Slot), Astra 19.2 chann

Audio	.wma,.wmv,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 (.mpg,.mpeg,.vro,.vob,.flv,.mkv) music (mp3 aac wma flac mp2 wav)
Kontejnerové formáty	AVI,MP4,MKV,TS,,FLV OGG,
Obrázky	.jpg,.bmp,.PNG,.GIF,.webp,.mpo,.jps,.pns
Video	.AVI,.WMV,.MP4,.MOV,.3GP,.MKV,.MPG,.MPEG,.VOB,.RM,.FLV,.WebM,.VRO,.OGM,
Zvuk	
NICAM / A2 Stereo	NICAM Stereo
Sound - Special	Dolby Audio (Audio pro příští generace Broadcast Services, MS10 zahrnuje jak Dolby Digital Plus, Dolby Pulse), DBX, atd.
Uživatelský ekvalizér	ANO
Výstupní výkon	2x15W
Výbava	
Hotelový mód	ANO
Multi-jazykové OSD	19 jazyků
PC třídění kanálů	ANO
PVR	ANO
Speciality	NE
Teletext (počet stran)	899
Time Shift	ANO
Internet	
Anyview Cast	ANO (Uživatelé mohou sdílet plochu z tabletu či mobilního telefonu přímo na obrazovce televizoru)
Anyview Stream	ANO(DMP,DMR)
Aplikace	ANO (Youtube, Stream, Seznam, Pohádky, Evropa 2, Frekvence 1, Netflix a další)
Bluetooth	ANO
HbbTV	ANO(V1.5)
Webový prohlížeč	ANO

WiFi technologie	802.11ac,dual-band(2.4G and 5G)
Wireless LAN adapter Příjem signálu	ANO
Astra LCN	ANO
CI slot	ANO(V1.3)
Digitální příjem (DVB)	DVB-T2/T/C/S2/S
Speciální Rozhraní - vstupy / výstupy	NE
Audio (L/R) Input	1
Component YPb(Cb)/Pr(Cr) Input	1
Composite (AV) Input	1
Ethernet RJ45 port	ANO
HDMI1	HDMI 1.4,CEC,MHL2.0
HDMI2	HDMI1.4,CEC,ARC
HDMI3 and HDMI4	HDMI2.0,HDCP 2.2,CEC
PC Audio Input (3.5mm)	-
RF Tuner	2
S/PDIF Output	1(optical)
SCART	1 (Scart in only)
Sluchátkový výstup	1
Subwoofer	-
USB (2.0)	2
USB(3.0)	1
VGA Input Eco & napájení	-
Energetická třída:	A
Luminance Ratio (%)	>65
Napájení	220V-240V 50Hz
Roční spotřeba energie (energetický štítek) (kWh)	286
Roční spotřeba energie (typový štítek) (kWh)	379.6
Spotřeba energie (energetický štítek) (W)	196
Spotřeba energie (typový štítek) (W)	260

Spotřeba v pohotovostním režimu:	≤0.5w
Váha a rozměry	
Balení/přeprava (Horizontal/Vertical)	vertical
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	49.2/60.7
Čistý rozměr bez podstavce a s reproduktory(DxŠxV) (mm)	1676×56×962
Čistý rozměr s podstavcem a reproduktory(DxŠxV) (mm)	1676×326×1034
EAN	6942147430590
Vnější rozměr balení (DxŠxV) (mm):	1852×398×1147
Příslušenství	
Adaptér (externí napáječ)	NE
Anténa	NE
Baterie	AAAx2
Dálkové ovládání	ANO
Další příslušenství	NE
Podstavec	ANO
Quick start návod	ANO
Rozteč stojanu (cm)	153
Uživatelský manuál	ANO
VESA rozměry pro montáž na stěnu (mm)	600x400
Další parametry	
3D Digital Comb Filter	ANO
Dekodér	HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,VC1,MVC)
MEMC	ANO
Přehrávač médií	ANO(Video,Audio,Picture)
Procesor	Quad Core(Cortex-A17*2+A7*2)
Speciality	Advance Picture settings,motion smooth,Colour Gamut,etc.
Upscaling Ultra HD	ANO
Vstupní zpoždění	Greate<100ms
Stell SHO 8055PRO	



Nosnost	90 kg
Min. úhlopříčka obrazovky	40 "
Max. úhlopříčka obrazovky	100 "

Funkce a instalace

Variabilita	výsuvný
Náklon dolu	15
Natočení	+/- 90°
Korekce roviny	+/- 6°
Min. vzdálenost od zdi	13,6 cm
Max. vzdálenost od zdi	60,8 cm

Rozměry držáku

Výška	57,5 cm
Šířka	92 cm
Hloubka	13,6 cm

Rozteč uchycení televizoru

Minimální rozteč	100 X 100 MM
Maximální rozteč	900 X 550 MM

VESA 75x75

VESA 100x100

VESA 200x100

VESA 200x200

VESA 300x200

VESA 300x300

VESA 400x200

VESA 400x300

VESA 400x400

VESA 600x200

VESA 600x300

VESA 600x400

Ostatní

Materiál

hliník / ocel

Sennheiser ADN-W D1



Bezdrátová digitální delegátská jednotka ADN-W D1 nabízí bezkonkurenční řečovou srozumitelnost a snadnost použití. Mikrofonní hlava, umístěná na konci husího krku, je vybavená systémem se superkardioidní směrovou charakteristikou, která velmi efektivně tlumí nežádoucí ruchy. Dva reproduktory v jednotce vytvářejí homogenní zvukové pole vyzařované do jednacích místností.

Jednotka ADN-D1 je napájena akumulátorem ADN-W BA, který zajišťuje více než 20 hodin provozní doby. Jednotka může být i s akumulátorem uchována a nabídnuta v ADN - W CASE (modul ADN - W CENTRAL UNIT).

Vlastnosti

- Husí krk se superkardioidní mikrofonní hlavou Sennheiser
- Akumulátor s výdrží více jak 20 hodin provozu
- DSP limiter
- Dva reproduktory pro vynikající řečovou srozumitelnost
- Moderní a elegantní provedení

Obsah balení

- ADN-W D1 delegátská jednotka

Sennheiser ADN-AM



Anténní modul digitálního bezdrátového konferenčního zařízení ADN-W. Ve spolupráci s centrální jednotkou ADN CU1 zajišťuje provoz a obousměrnou komunikaci bezdrátových konferenčních jednotek. Pro bezproblémové spojení pracuje v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz s aktivním vyhledáváním volných frekvencí.. Anténní modul ADN-W AM je možné pohodlně instalovat na stativ či stěnový držák pomocí 5/8" závitu s 3/8" redukcí.

Sennheiser ADN-C1



Bezdrátová digitální předsednická jednotka ADN-W C1 nabízí bezkonkurenční řečovou srozumitelnost a snadnost použití. Mikrofonní hlava, umístěná na konci husího krku, je vybavená systémem se superkardoidní směrovou charakteristikou, která velmi efektivně tlumí nežádoucí ruchy. Dva reproduktory v jednotce vytvářejí homogenní zvukové pole vyzařované do jednací místnosti.

Předsednická jednotka, narozdíl od delegátské, umožňuje přidělovat slovo jednotlivým diskutujícím.

Jednotka ADN-W C1 je napájena akumulátorem ADN-W BA, který zajišťuje více než 20 hodin provozní doby. Jednotka může být i s akumulátorem uchována a nabíjena v ADN - W CASE (modul ADN - W CENTRAL UNIT).

Vlastnosti

- Husí krk se superkardoidní mikrofonní hlavou Sennheiser
- Akumulátor s výdrží více jak 20 hodin provozu
- DSP limiter
- Dva reproduktory pro vynikající řečovou srozumitelnost
- Tlačítko pro přidělení / odebrání slova
- Moderní a elegantní provedení

Obsah balení

- ADN-W C1 předsednická jednotka

Sennheiser ADN-CU1



Digitální centrální jednotka ADN CU1 dokáže řídit a napájet až 40 delegátských a předsednických jednotek (záleží na délce propojovacích kabelů). Nabízí plnohodnotné nastavení konference díky přehlednému displeji s výběrem z více komunikačních jazyků. Další možností je připojení obrazovky, klávesnice a myši přímo k centrální jednotce, která obsahuje vestavěné PC a obsahuje aplikaci nazvanou Conference Manager. Díky tomuto intuitivnímu konfiguračnímu programu lze všechny parametry konference zcela jednoduše nastavit a zároveň i průběh akce monitorovat. Centrální jednotka je vybavena velmi tichým chlazením a proto může být umístěna přímo v jednacím sále.

Vlastnosti

- Řídí a napájí až 40 konferenčních jednotek
- Obsahuje vestavěné PC s přeinstalovaným ovládacím programem
- Transformátorově symetrizované XLR vstupy a výstupy
- Ethernet, USB a VGA konektory
- Permanentní chybová kontrola a diagnostika závad
- Přehledné grafické menu v několika světových jazycích
- Nehlučný chladicí systém

Obsah balení

- ADN CU1 centrální konferenční jednotka
- CD-ROM s Conference Manager softwarem a manuál

Sennheiser ADN-W BA



Baterie ADN-W BA Lithium-Ion je určena pro napájení bezdrátových konferenčních jednotek ADN-W C1 a ADN-W D1. Plně nabitá baterie má kapacitu na více než 20 hodin provozu. Stav nabití baterie lze zkontrolovat stisknutím testovacího tlačítka nebo pomocí softwaru Conference Manager.

ADN-W BA je vybaven dvěma LED indikátory: jeden pro baterii a druhý pro stav RF signálu. Akumulátor lze nabíjet samostatně pomocí napájecího zdroje NT12-50C DC, nabíječkou ADN-W L 10, nebo při vložení do konferenční jednotky ADN-W CASE

Sennheiser ADN-WL10

Nabíječka ADN-W L 10 současně nabíjí až 10 baterií ADN-W BA. Doba nabíjení pro plné nabití je přibližně 4 hodiny. Stavový displej s 10 LED diodami umožňuje sledování celkového nabíjecího procesu. Stav stavu nabití akumulátoru lze zkontrolovat stisknutím testovacího tlačítka. Nabíječka může být umístěna v 19" stojanu



Cenová specifikace

Cenová tabulka

Příloha č. 3

Název zařízení	Počet ks/kpl	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
Mixážní pult 19" rackové provedení včetně dopravy na místo plnění	1	4600,00	4600,00
Sluchátka obsluhy včetně dopravy na místo plnění	2	700,00	1400,00
Aktivní 4 kanálový Direct Box včetně dopravy na místo plnění	1	7260,00	7260,00
UHF mikrofony s rackovým přijímačem včetně dopravy na místo plnění	4	11400,00	45600,00
Hlavový mikrofon včetně dopravy na místo plnění	3	3050,00	9150,00
UHF kapesní vysílač včetně dopravy na místo plnění	3	5200,00	15600,00
Sloupové reproduktory včetně dopravy na místo plnění	2	41280,00	82560,00
závěsná konzole L\P pro reproduktory včetně dopravy na místo plnění	2	2970,00	5940,00
Zesilovač včetně dopravy na místo plnění	1	51500,00	51500,00
digit.2ch EQ ozvučení včetně dopravy na místo plnění	1	4750,00	4750,00
Digitální konferenční mikrofonní bezdrátové stanice včetně dopravy na místo plnění	27	24444,00	659988,00
Projektor včetně dopravy na místo plnění	1	45500,00	45500,00
Stropní závěs pro projektor včetně dopravy na místo plnění	1	690,00	690,00
Projekční rolovatelné plátno včetně dopravy na místo plnění	1	23980,00	23980,00
Sadu převodníků + kabel včetně dopravy na místo plnění	1	1430,00	1430,00
HDMI Splitter 1:4 včetně dopravy na místo plnění	1	1170,00	1170,00
Konvertor z VGA na HDMI včetně dopravy na místo plnění	2	650,00	1300,00
Aktivní HDMI kabel včetně dopravy na místo plnění	2	680,00	1360,00
Kontrolní TVP pro předsednictvo včetně dopravy na místo plnění	1	10160,00	10160,00
TV pro čítárnu na zdi včetně dopravy na místo plnění	1	59300,00	59300,00
Závěs pro TV na zeď včetně dopravy na místo plnění	1	2650,00	2650,00
Celková cena bez DPH			1035888,00

Příloha č. 4

Bezpečnostní požadavky kupujícího

1. Prodávající odpovídá za to, že do objektů kupujícího (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel prodávajícího vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam prodávající předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků prodávajícího. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Prodávající v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.
3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků prodávajícího je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
4. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci prodávajícího sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.
5. Schválení pracovníci prodávajícího musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci prodávajícího budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci prodávajícího se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením („logem“) prodávajícího.
6. V případě mimořádné události se pracovníci prodávajícího musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB.
7. Pracovníci prodávajícího nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
8. ČNB si vyhrazuje právo nepustit do objektů ČNB pracovníka prodávajícího, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

9. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
10. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá prodávající písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci prodávajícího musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.