

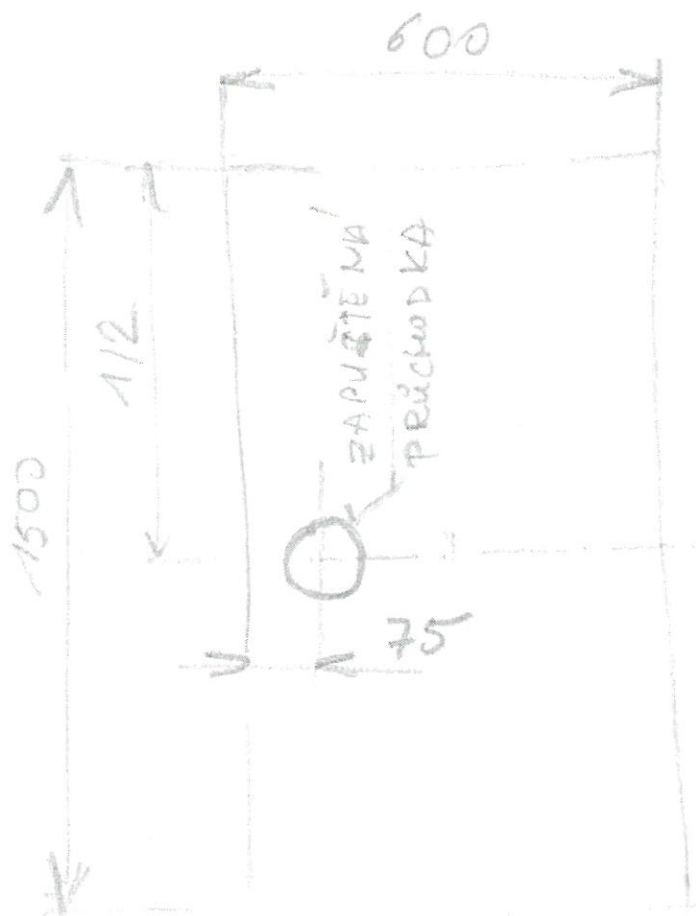


MĚŘÍTKO MENÍ

NÁKLADY KONFERENCEJÍHO STOLU SE SKLÁDACÍM PODNOŽÍM

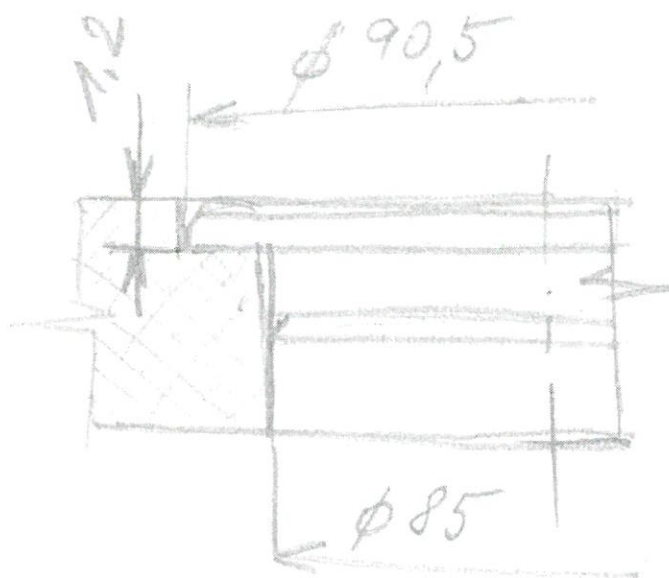


KABELOVÝ
TRMIŇEK 4KS

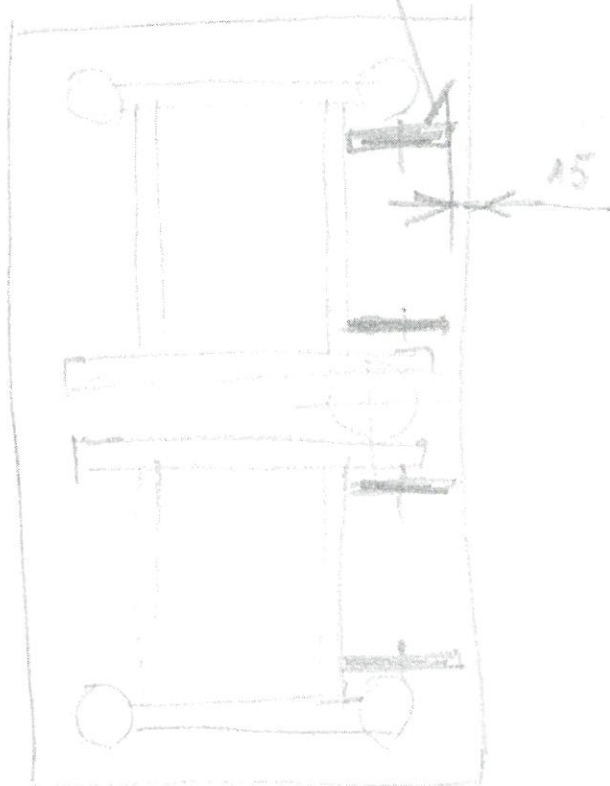

ZAPUŠTĚNÁ
PRŮCHODKA
FSB369 86523


ABS TL. 2MM

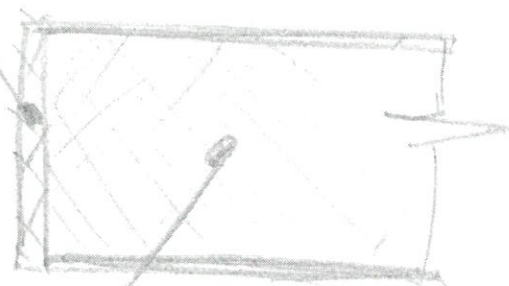

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT
LEHČEJŠÍ DESKA
VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT

Kabelová příchytka ClipFix SF plus KB/ Kabelová příchytka KB

PŘEHLED

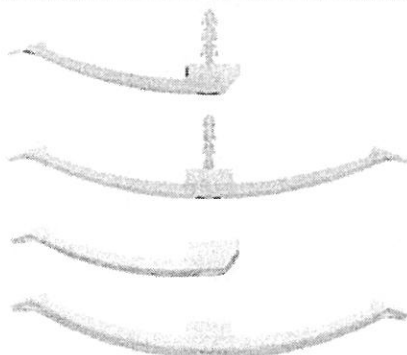

SF plus KB kabelová
příchytka ClipFix



KB kabelová
příchytka

Vhodný pro:

- beton
- přírodní kámen s hutnou strukturou
- plné cihly
- plné vápenopiskové cihly
- plné tvárnice z lehkého betonu

Pro upevnění:

- kabelových drah






POPIS

- Kabelová příchytka pro jednoduché a časově úsporné upevňování elektrických kabelů.
- Pro montáž do stropů, stěn a podlah.
- K dispozici v odstínech RAL 7035 světle šedá a RAL 7030 tmavě šedá (nehořlavá verze).
- Předmontovaný upevňovací hřebík SD lze vyjmout.
- Kabelová příchytka KB (bez hřebíku) je určen pro montáž s natloukací hmoždinkou N 6 (viz. str. 150).

Výhody/přínosy

- Jednoduchá a rychlá montáž pomocí jedné ruky snižuje pracnost až o 80 %.
- Odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.
- Patentovaný tvar zaručuje vysokou únosnost.
- Vysoká kvalita materiálu dovoluje použití v každém ročním období, snese i vystavení účinkům mrazu.
- Neobsahuje halogeny a je nehořlavý pro vyšší bezpečnost v případě požáru.
- Mělký design příchytky představuje ideální řešení pro stísněné prostory, např. mezi stropy.
- Materiál je stabilní proti UV záření a tím vhodný pro různé oblasti použití i pro venkovní použití.
- Různé zbarvení pro odlišení od nehořlavé verze.
- Neobsahuje silikon.


KB - VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

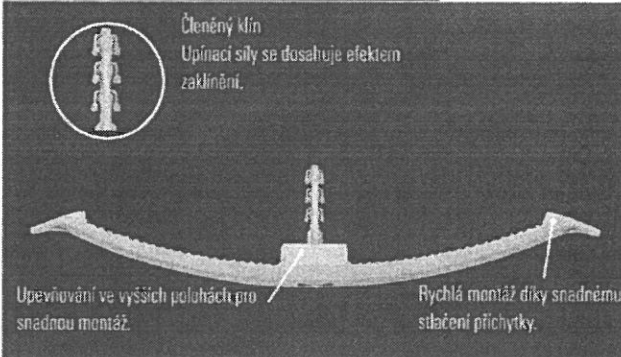

MONTÁŽ

Typ montáže

- Průvlečná montáž

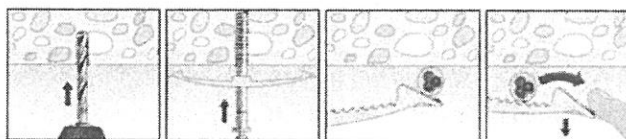

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ	katalogové číslo	ID	máximální počet kabelů	ž. výška d _g (Ø mm)	hloubka vvrtnuté díry d _g (mm)	počet kusů v balení	počet kusů v kartonu
SF plus KB 8	48171	4	8 kabelů NYM 3 x 1,5	6	35	50	250
SF plus KB 16	48172	1	16 kabelů NYM 3 x 1,5	6	35	25	125
SF plus KBF 8	1) 48173	8	8 kabelů NYM 3 x 1,5	6	35	50	250
SF plus KBF 16	1) 48174	5	16 kabelů NYM 3 x 1,5	6	35	25	125

typ	katalogové číslo	ID	máximální počet kabelů	rozměr (mm)	rozměr otvoru (mm)	počet kusů v balení	počet kusů v kartonu
KB 8	58135	3	8 kabelů NYM 3 x 1,5	15 x 133	6 x 10	50	50
KB 16	58136	0	16 kabelů NYM 3 x 1,5	15 x 230	6 x 10	50	50
KBF 8	1) 58137	7	8 kabelů NYM 3 x 1,5	15 x 133	6 x 10	50	50
KBF 16	1) 58138	4	16 kabelů NYM 3 x 1,5	15 x 230	6 x 10	50	50

1) Nehořlavý dle VDE 0741/DIN IEC 695 Část 2-1, zkušební teplota 960 °C.



KB 8 ClipFix SF plus



KB 16 ClipFix SF plus



KB 8



KB 16

Elektrická
hmoždinka