


**LEGENDA:**

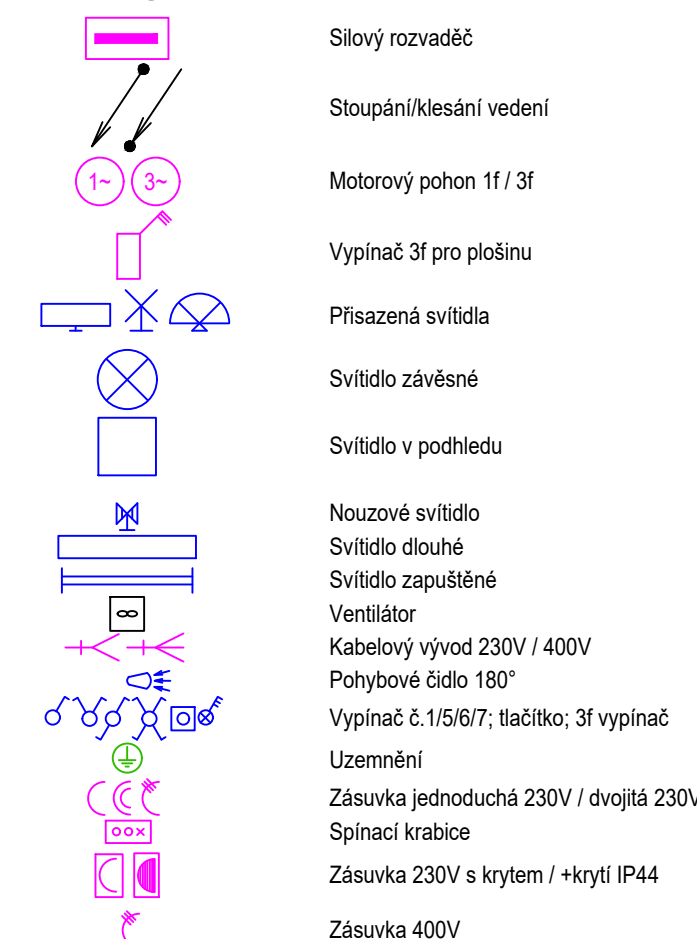

*místo napojení* : HR MDO  
*nadřazené jištění* : --A  
*napájecí kabel MDO* : 4x CYY25 + 1x CY25zž  
*napájecí kabel DO* : ---  
*napěťová soustava* : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S  
*umístění* : 6.NP – Bytový dům ČNB, m.č. 615  
*typ skříně* : Zapuštěný rám s dvěma EKO 2U33E s úpravou EI30 (ŠxVxH 590x1605x250)  
*přívod, odvod* : Přívod spodem, odvod spodem a vrchem  
*stupeň krytí* : IP 40 / 20  
*barva* : RAL 7035, upřesní investor

# 6NP