



Sprchy - 4.NP m.č. 404a


Pohled P1

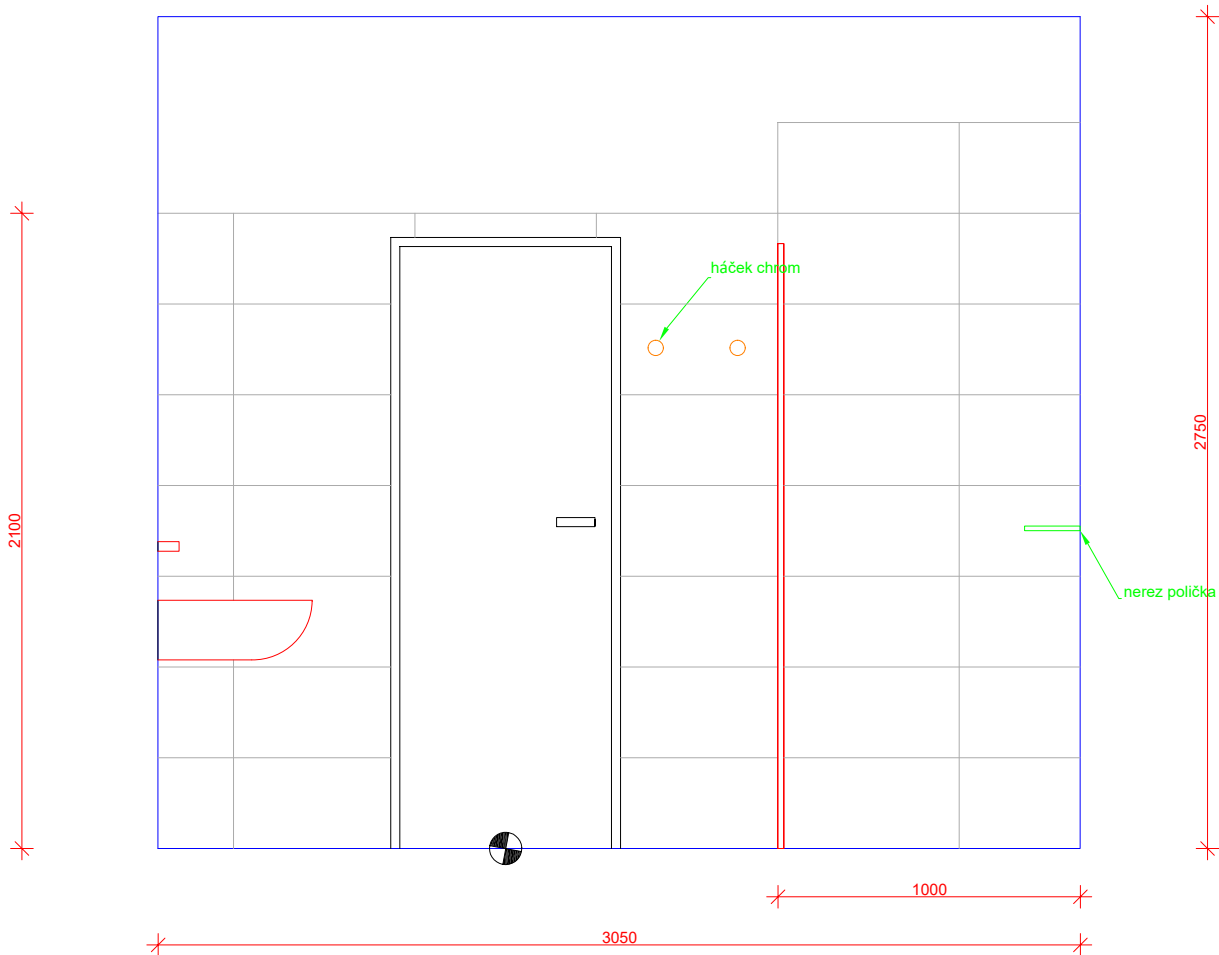


Pohled P2

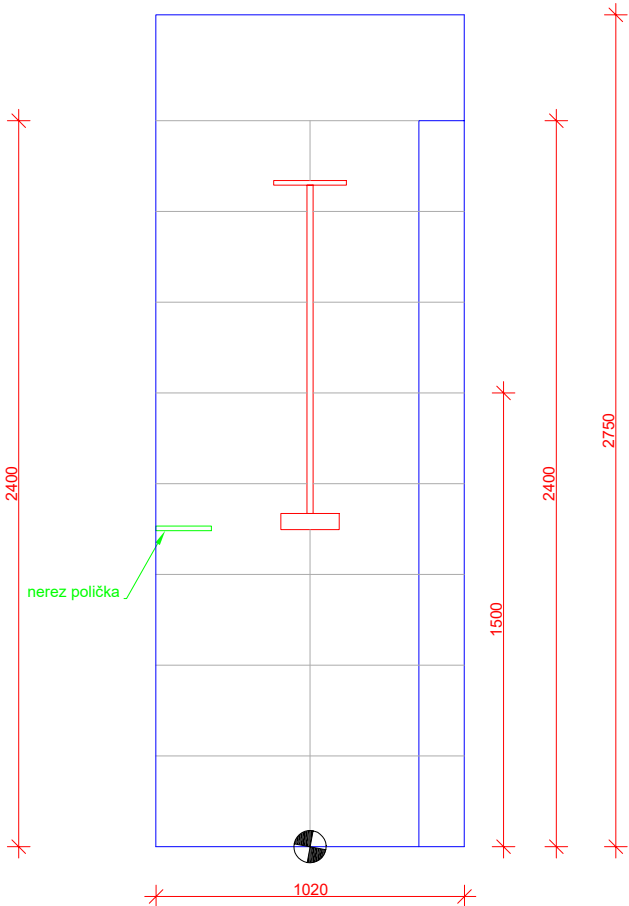

Pohled P3

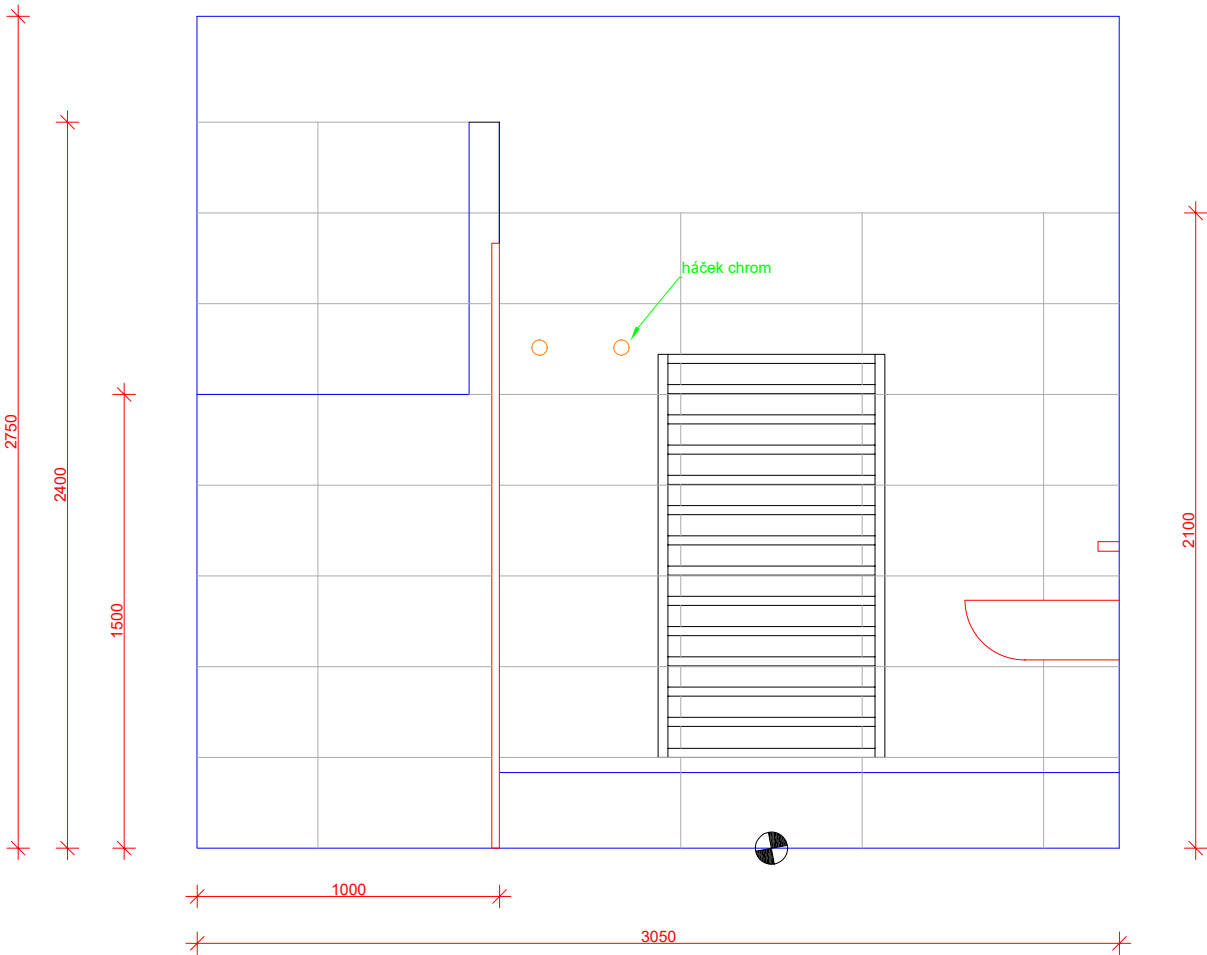


Pohled P4

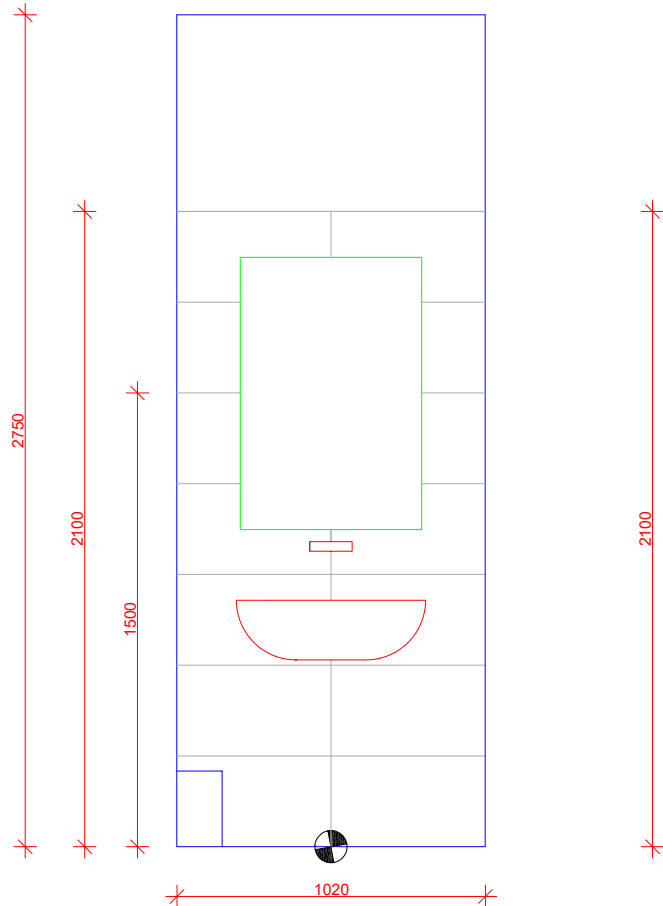


Sprchy - 4.NP m.č. 405a


Pohled P1

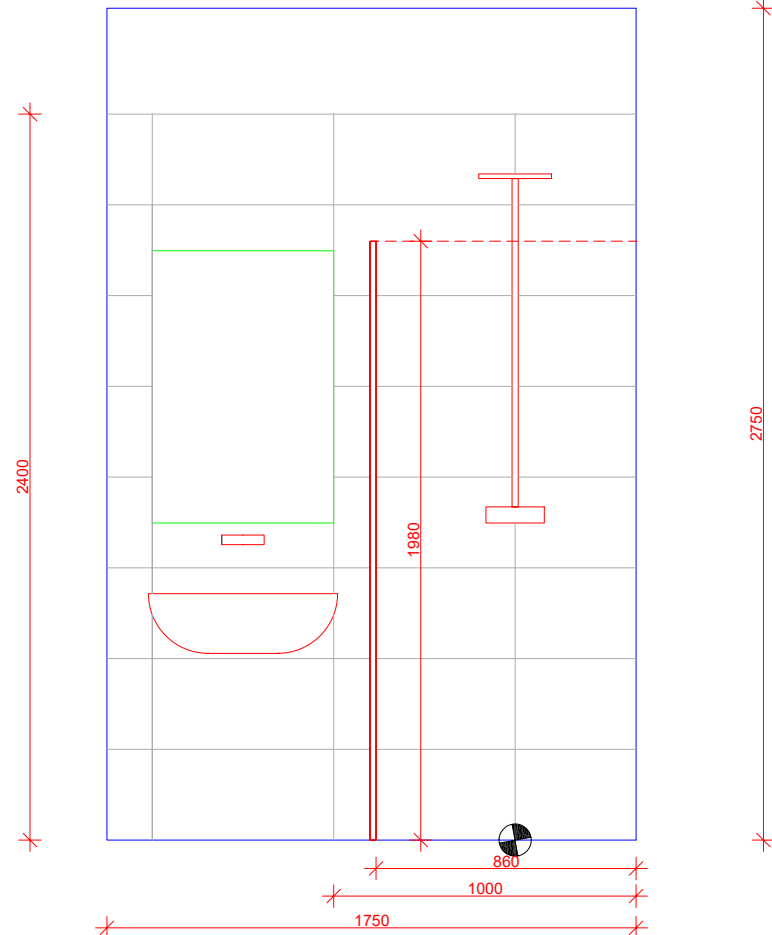


Pohled P2

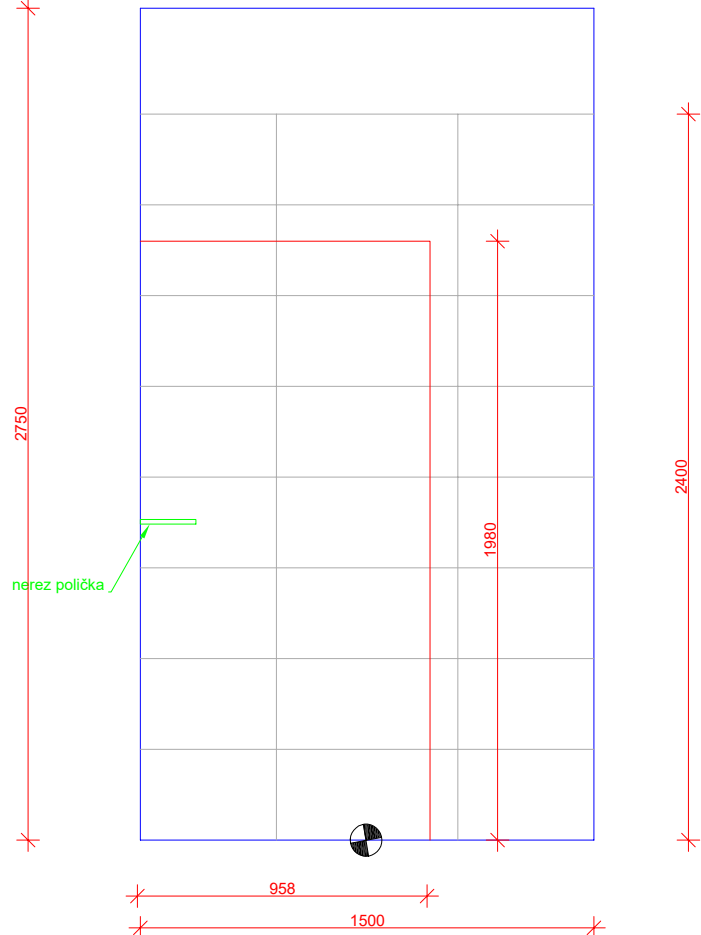

Pohled P3

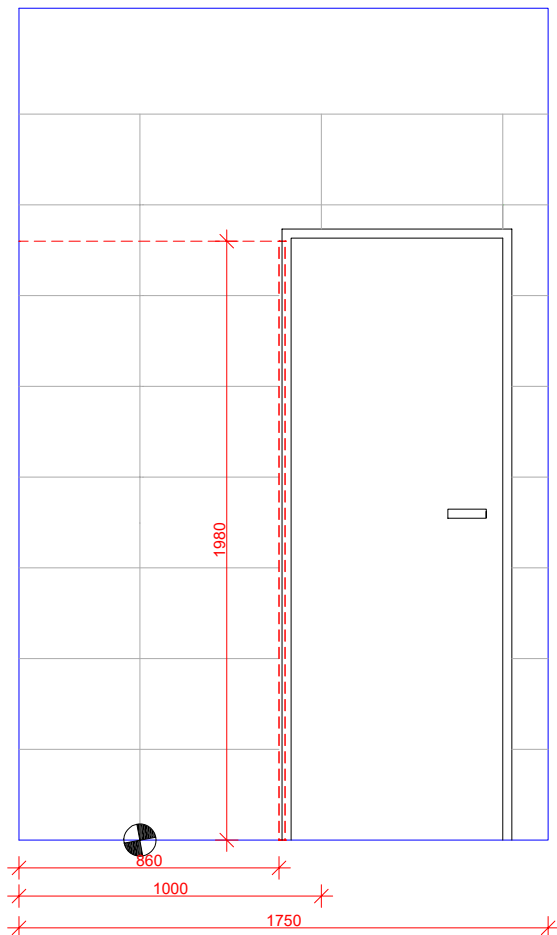

Pohled P4

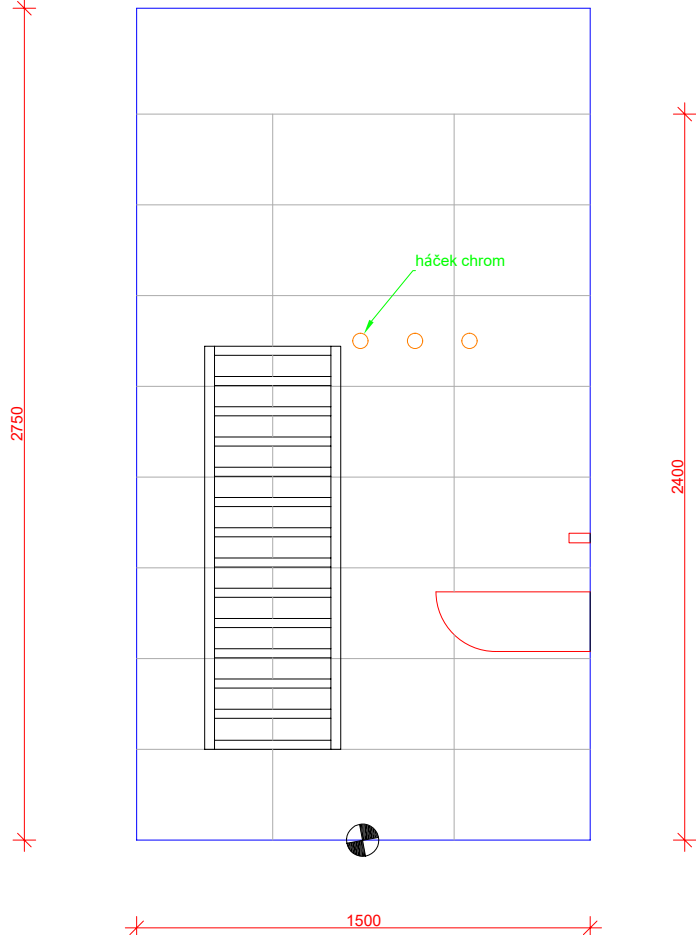

Poznámky - nové konstrukce a práce:

- úprava a srovnání stěn a podlah
- úprava a doplnění mazaniny v místě sprchového koutu
- prodloužení a úprava rozvodů vody a napojení kanalizace
- provedení přízdívky tl. 150mm ve sprše m. č. 404a do v. 1500mm
- provedení přízdívky tl. 150x150mm ve sprše m. č. 404a do v. 2400mm - pilířek
- provedení izolační stěrky stěn a podlah, vč. pásů, rohů a koutů
- osazení podlahového žlabu š. 800 mm - po ověření na místě m.č. 404a
- osazení podlahového žlabu š. 900 mm - po ověření na místě m.č. 405a
- začistění stoupačky ve strojovně VZT po připojení kanalizace vedené pod stropem do sloupáčky + zpětná montáž potrubí VZT
- dodávka a montáž obkladů o rozměru 300 x 600 mm ref. výrobek řada COLOR TWO barva bílá
- dodávka a montáž dlažby o rozměru 600 x 600 mm ref. výrobek řada BLOCK barva tmavě šedá + osazení spádového profilu m.č. 405a
- osazení a kompletace zástěny m.č. 404a - dle přiložené specifikace
- osazení a kompletace pevné zástěny m.č. 405a - dle přiložené specifikace
- dodávka a montáž sprchové baterie, umyvadla a umyvadlové baterie - dle přiložené specifikace, vč. stávajících doplňků
- oprava poškozených omítek v prostoru šaten m.č. 404
- osazení stávajících elektro. žebříků a úpravy jejich napájení
- provedení požárních ucpávek skrz strop – zpevňovací pásek + betonáž
- montáž a zapojení vypínače, zásuvky a ovládání ventilátoru
- montáž stropní mřížky ventilátoru VZT - přesun ventilátoru
- obnova nátěru ocelové zárubně 700 x 1970 mm
- provedení malby do vlhkých prostor vč. penetrace
- zavěšení dveřního křídla
- osazení nerez poličky a háčků chrom 3 kusů - dle specifikace

Na místě ověřit skutečné umístění rozvodů vody a kanalizace, s ohledem na navrhované řešení sprchových koutů.
Všechny výrobky jsou referenční, po domluvě s investorem je nutné předem vše vyzkoušet. Náhrada výrobku je možná za předpokladu, že výrobky budou stejné kvality a parametry.
Všechny výrobky podléhají schválením objednatelem.

- OSTATNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

investor: Česká národní banka Na Příkopě 28, Praha 1	projektant: Jiří Dušek Zbýšov 214 683 52 Klenovice IČ: 43125387		
akce: REVITALIZACE SPRCHOVÝCH KOUTŮ - V OBJEKTU ČNB BRNO, Rooseveltova 18 a 20 příloha: SPÁROŘEŽY 4.NP - M.Č. 404a a 405a	stupeň projektu:		DPS
	datum: 04/2025	měřítko:	1 : 25
	oddíl: D.1.1	příloha:	07